




ATENUADOR PARA ALTAVOCES DE BAJA IMPEDANCIA

ATTENUATOR FOR LOW IMPEDANCE SPEAKERS

Características técnicas / Technical characteristics

- Potencia controlada / <i>Controlled power:</i>	6 W.
- Impedancia / <i>Impedance:</i>	8 / 25 Ω .
- Atenuación / <i>Attenuation:</i>	5 saltos de 6 dB y OFF. 5 steps of 6 dB and OFF.

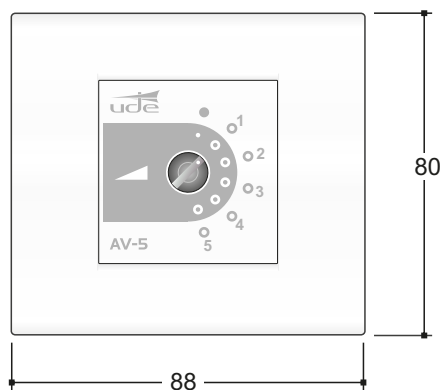


MEDIDAS EN MILÍMETROS
MEASUREMENTS IN MILLIMETERS

ACCESORIOS INCLUIDOS ACCESSORIES SUPPLIED

- Embellecedor para montaje empotrado (color blanco).
- *Trimming for embedded assembly (colour white).*
- Cajetín universal para montaje empotrado.
- *Universal casing for embedded assembly.*

ACCESORIOS (opcionales) ACCESSORIES (not supplied)

- Fondo para montaje en superficie. Ref. **UDE 800.055.**
- Cabinet for surface mounting. Ref. **UDE 800.055.**

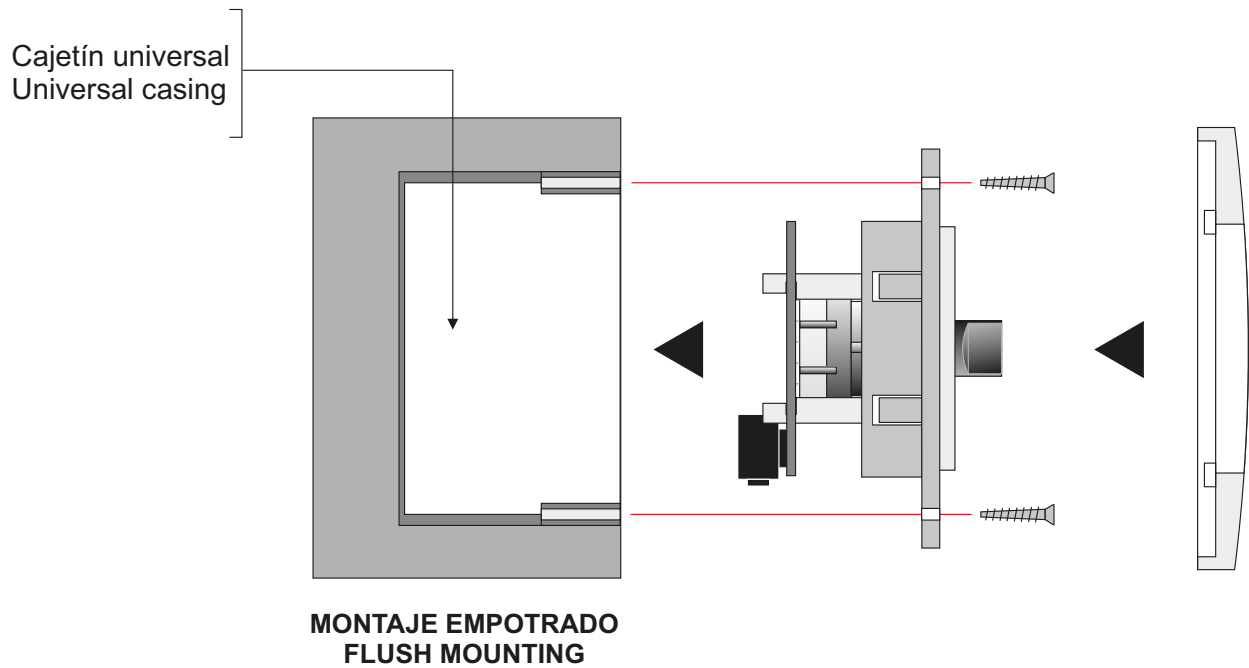

Conexión / Wiring

