
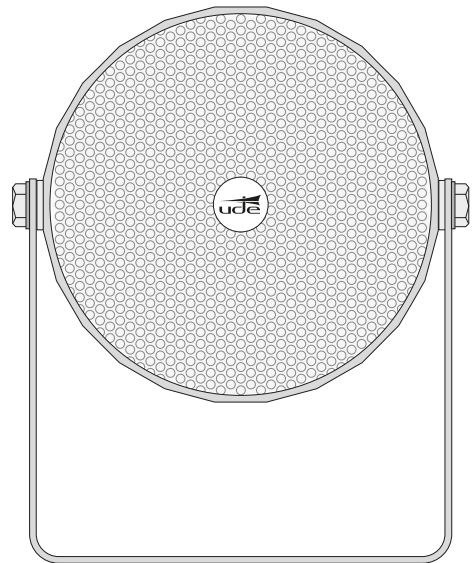


AP-740S

Proyector acústico / Sound projector

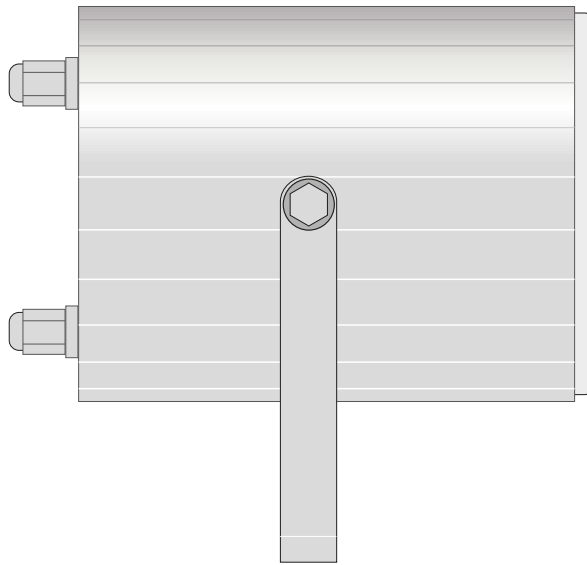

Altavoz para palabra y música, de uso en interior y exterior, con transformador de línea incorporado. Resistente a la intemperie.

Producto conforme con la norma Europea EN 60849

Speaker for voice and music purpose, for indoor and outdoor use, with line transformer built-in. Weather-resistant.

Comply with European norm EN 60849


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetro altavoz:	100 mm.(4").	- Material:	Aluminio.
- Potencia nominal (RMS):	15 W.	- Color:	Marfil (RAL 1013).
- Potencia L 100 V.:	15 - 7,5 - 4 W.	- Peso:	2 Kg.
- Banda pasante:	80 -16.000 Hz.	- Dimensiones:	Ø127 x 173 mm.
- Presión acústica (1 W/1 KHz/1 m):	90 dB.	- Escuadra fijación:	Aluminio.
- Angulo de dispersión:	90°.	- Tornillería:	Inox.
		- Entrada cable:	Prensaestopas PG7.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Speaker diameter:	100 mm.(4").	- Material:	Aluminium.
- RMS Power:	15 W.	- Colour:	Ivory (RAL1013).
- 100 V. Line power range:	15 - 7,5 - 4 W.	- Weight:	2 Kg.
- Bandwidth:	80 -16.000 Hz.	- Dimensions:	Ø127 x 173 mm.
- Sound pressure level (1 W/1 KHz/1 m):	90 dB.	- Support bracket:	Aluminium.
- Dispersion angle:	90°.	- Screws:	Stainless steel.
		- Lead input:	Cable gland PG7.

DIMENSIONES EN MILÍMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

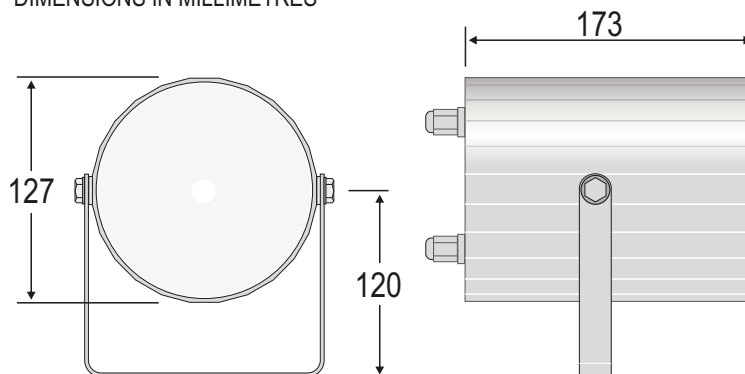

EQUIPOS Y SISTEMAS MEGAFONÍA / INTERCOM • PUBLIC ADDRESS SYSTEMS

UNIÓN DESARROLLOS ELECTRÓNICOS


Tel.: +34 934 772 854 / +34 609 914 787 • ude@udeaudio.com • BARCELONA - SPAIN

www.udeaudio.com

rev.0 | 610.393ca | 1 / 4

MONTAJE
MONTAGE
ASSEMBLING

C = \varnothing 7 mm.
D
Tornillo M6 (DIN 933) Llave fija nº 10
Vis M6 (DIN 933) Clé fixe nº 10
Screw M6 (DIN 933) Size 10 spanner

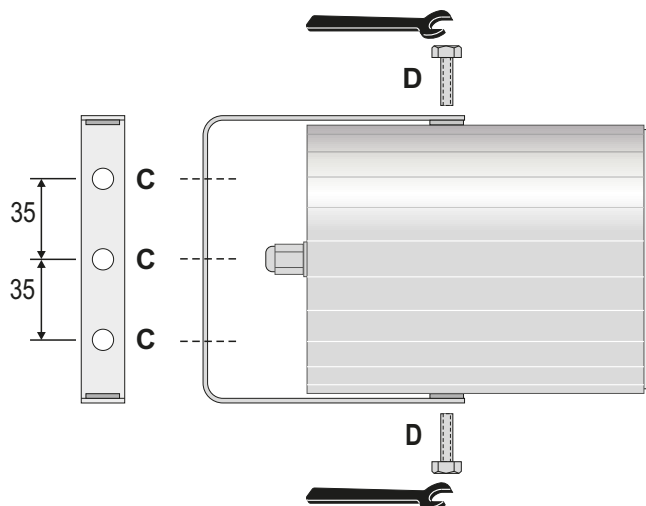

SELECCION DE POTENCIAS / CONEXIONADO
POWER SELECTION / CONNECTION

1

1 Retirar los 4 tornillos (A) de la tapa trasera
Retirer les 4 vis (A) du couvercle arrière
Remove the 4 screws (A) from the rear cover

2

2 Extraer la tapa trasera
Retirer le couvercle arrière
Remove the rear cover

3

**Selector POTENCIA
Selecteur PUISSANCE
POWER Selector**

3 Colocar el faston del cable rojo en el terminal correspondiente a la potencia seleccionada
Placez le terminal faston du fil rouge à la borne correspondant à la puissance sélectionnée
Place the red wire faston connector on the terminal corresponding to the selected power



POTENCIA L100V PUISSANCE L100V 100V L. POWER		
15W	7.5W	4W

4

CONEXIONADO L100V - MEGAFONÍA CONVENCIONAL
 CONNECTION 100V L. - STANDARD PUBLIC ADDRESS SYSTEM

4a




4b

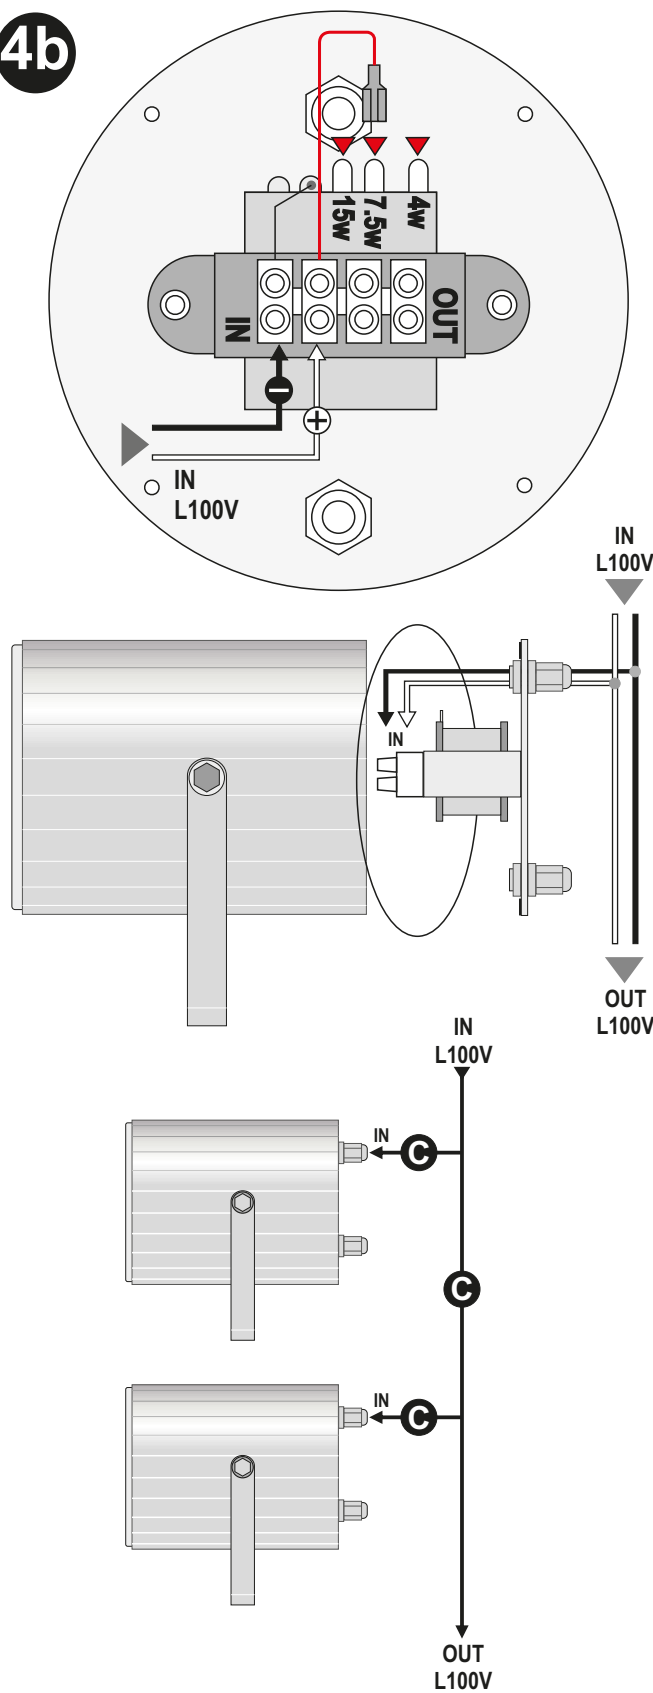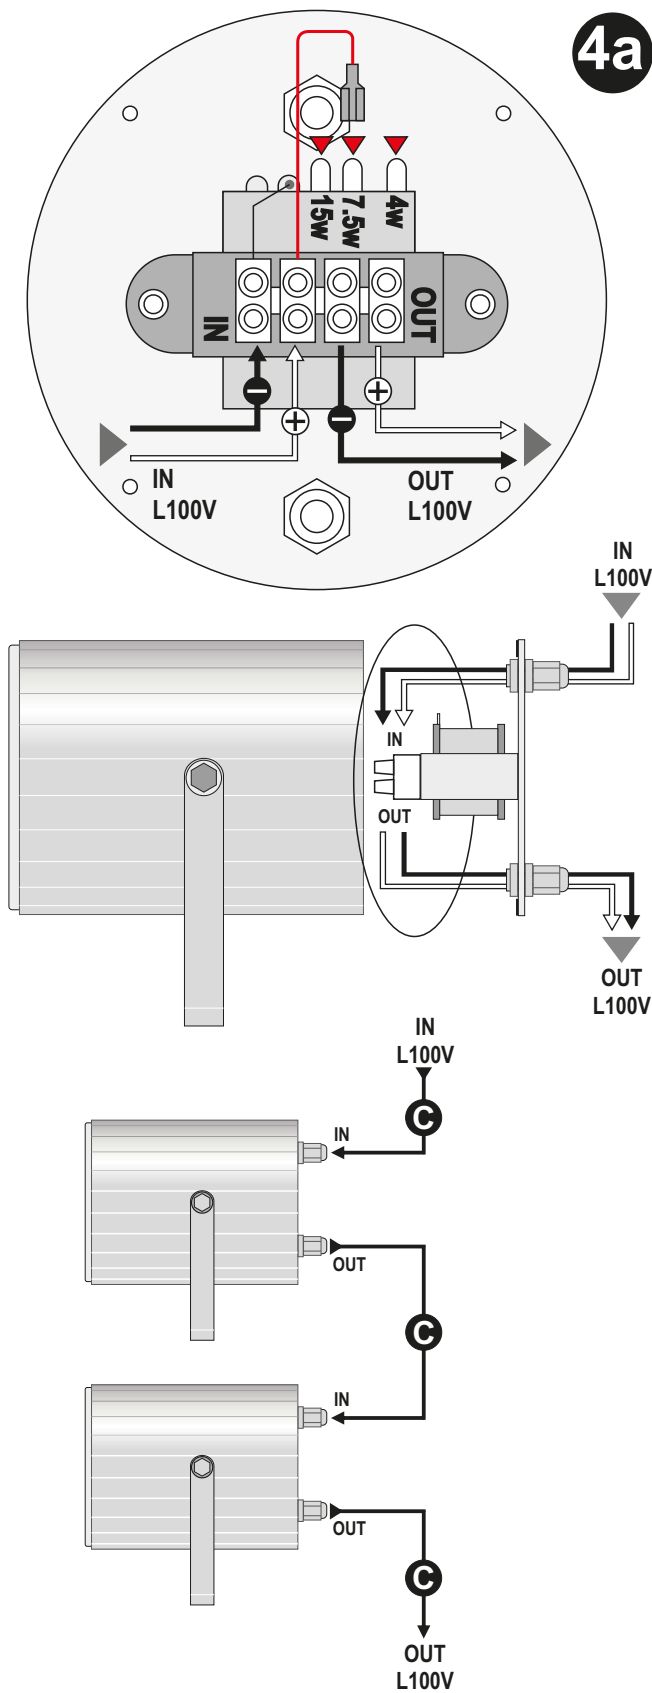

G 2 cables de 1,0 mm². sección mín.
 2 câbles de 1,0 mm² section min.
 Two 1,0 mm² wires minimum section.

5

CONEXIONADO L100V - SISTEMA DE SEGURIDAD (EN 60849)
WIRING 100V L. - SYSTEM SECURITY (EN 60849)

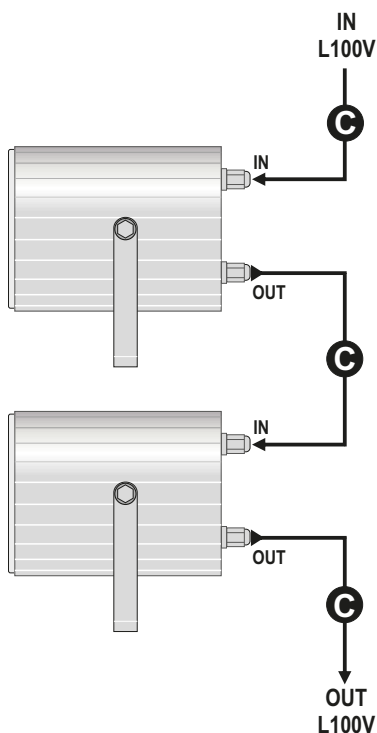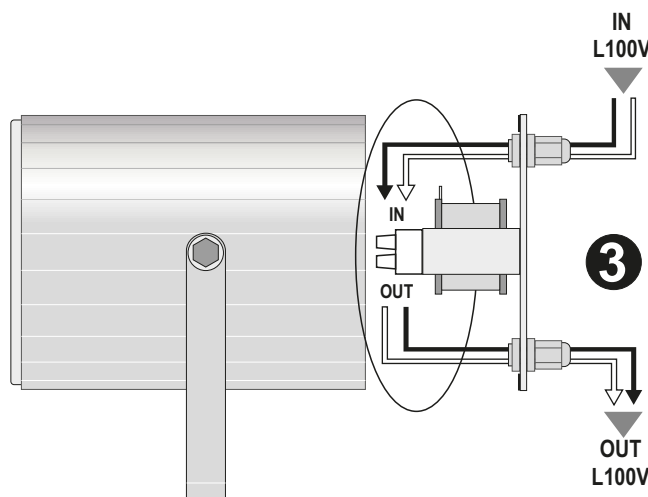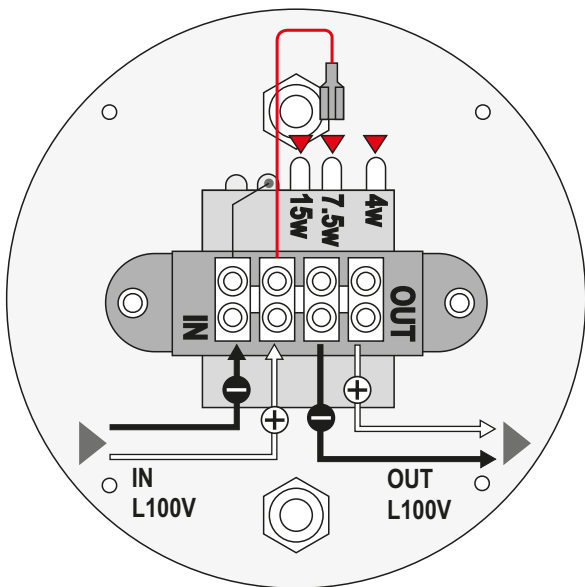

C 2 cables de 1,0 mm². sección mín.
 2 câbles de 1,0 mm² section min.
 Two 1,0 mm² wires minimum section.