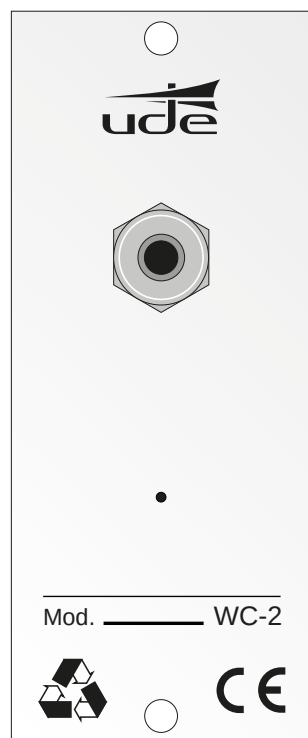


El accesorio WC-2 permite montar las columnas AC-60, AC-80, AC-100 y AC-150 en el exterior, asegurando la entrada y fijación del cable mediante el prensaestopas (PG-7).

L'accessoire WC-2 permet d'installer les colonnes AC-60, AC-80, AC-100 et AC-150 à l'extérieur, assurant l'entrée et la fixation du câble grâce à un presse-étoupe (PG-7).

WC-2 accessory allows to install column speakers AC-60, AC-80, AC-100 and AC-150 outside, fixation and input of cable is done thanks to the cable gland (PG-7).




CARACTERISTICAS - CARACTERISTIQUES - CHARACTERISTICS

- Material / Matériel / Material:	Aluminio / Aluminium / Aluminium.
- Presaestopas / Presse-étoupe / Cable gland:	PG-7.
- Dimensiones / Dimensions / Dimensions:	110 X 45 mm.

MONTAJE

MONTAGE

MOUNTING

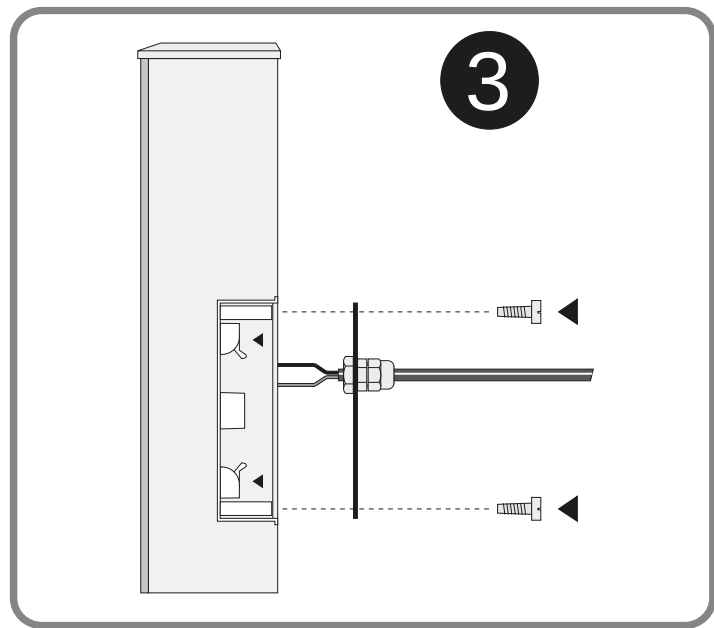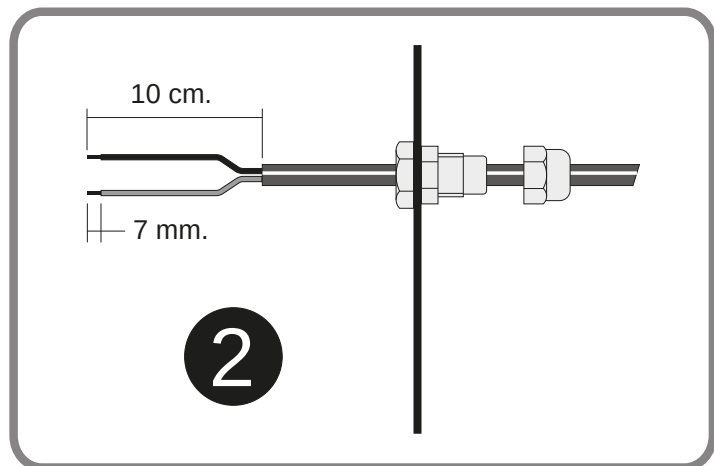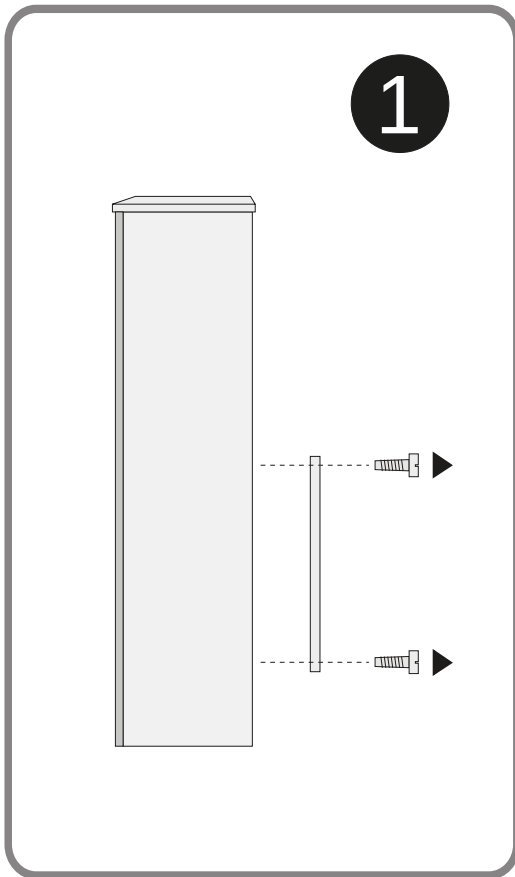

MONTAJE - MONTAGE - MOUNTING PROCEDURE

- 1- Retirar los tornillos de fijación de la tapa de conexiones y reservarlos. Descartar la tapa de plástico (fig.1).
- 2- Introducir el cable a través del prensaestopas.
- 3- Retirar 10 cm. de la funda exterior y pelar 7 mm. los extremos del cable (fig.2)
Conectar según la polaridad indicada y la impedancia deseada.
- 4- Seleccionar impedancia / potencia mediante el botón rotativo.
- 5- Posicionar el prensaestopas, fijar el cable y cerrar la caja de conexiones mediante los tornillos (punto 1) según fig.3.

- 1- Retirer les vis de fixation du courvecle de protection des raccordements . Enlever le courvecle plastique (fig.1).
- 2- Introduire le câble à travers le presse-étoupe.
- 3- Enlever 10 cm. de la gaine des protections du câble et dénuder l'extrémité des fils 7 mm. (fig.2)
Raccorder en respectant la polarité et l'impédance désirée.
- 4- Sélectionner l'impédance et la puissance grâce au bouton rotatif.
- 5- Positionner le presse-étoupe, fixer le câble et fermer la boîte de protection grâce aux vis (point 1) suivant fig.3.

- 1- Remove fixation screws of wiring protection cover . Remove plastic cover (fig.1).
- 2- Introduce cable inside the cable gland.
- 3- Remove 10 cm. of external protection of the cable as well as 7 mm. of each wire (fig.2)
Connect according with polarity and impedance required.
- 4- Select impedance / power thanks to rotative button.
- 5- Install cable gland, fix the cable and connection box thanks to screws (point 1) according fig.3.