

# BP-720A

Bocina exponencial  
Exponential horn




## SELECCIÓN DE POTENCIAS POWER SELECTION


	+	-	
L100V	30 W	15 W	Común Common
L70,7V	15 W	7,5 W	
	330Ω	670Ω	
	Blanco White	Verde Green	Negro Black

## Caraterísticas técnicas / Technical characteristics

Potencia nominal / Rated power (L100V) :	30W.
Potencia nominal / Rated power (L70V) :	15W.
Sensibilidad / Sensitivity:	103 dB SPL 1w / 1m.
SPL Máximo / Max. SPL:	118 dB SPL W nominal / 1m.
Impedancia / Impedance:	Común/Common - 670Ω - 330Ω
Rango IP / IP rate:	IP66 (IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013)
Banda Pasante / Frequency range:	300 to 13000 Hz
Peso / Weight	2.1 Kg

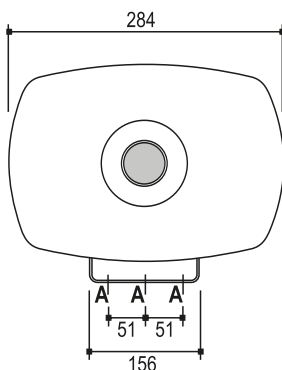

MEDIDAS EN MILÍMETROS

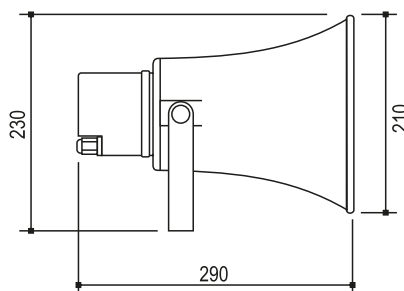

MESURES EN MILLIMETRES

MATERIAL: ABS - Blanco.  
MATERIAL: ABS - White.

BRIDA DE SUJECIÓN: ACERO.  
BRACKET: STEEL.

TORNILLERÍA: ACERO INOX.  
SCREWS: STAINLESS STEEL

A = 3 TALADROS ANCLAJE (∅ 10.5 mm.)  
A = 3 DRILL HOLES FOR FIXING (∅ 10.5 mm.)



EQUIPOS Y SISTEMAS MEGAFONÍA/INTERCOM • PUBLIC ADDRESS SYSTEMS

**UNIÓN DESARROLLOS ELECTRÓNICOS**

Tel.: +34 934 772 854 / +34 609 914 787 • ude@udeaudio.com • BARCELONA - SPAIN

[www.udeaudio.com](http://www.udeaudio.com)

rev.0 | 610362ca | 1 / 1