

Micrófono dinámico balanceado para palabra y música de uso general.

Gracias a su diagrama polar supercardioide, reduce la captación del ruido ambiente, realzando la voz del orador, al mismo tiempo reduce el acoplamiento acústico (efecto Larsen).


El resultado mejora notablemente al utilizarlo con la carta WXD-19 (antilarsen).

Suministrado con estuche, pinza de fijación y cable de 5 metros con conector XLR macho a XLR hembra.

Dynamic balanced microphone for voice and general musical use.

Its supercardioid polar diagram reduces environmental noise pick-up, thereby emphasising the speaker's voice, it also reduces acoustic coupling (Larsen effect). The result can be even further enhanced when used with a WXD-19 diagram (anti-Larsen).

Supplied with case, holding clip and 5 metre cable with male XLR to female XLR connector.

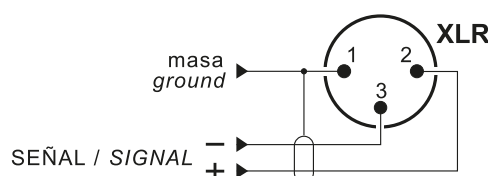

- Transductor / Transducer:	Dinámico / Dynamic.
- Direccionalidad / Directionality:	Supercardioid (unidireccional) / Supercardioid (one-way).
- Sensibilidad (0 dB=1 V/ μ Bar) / Sensitivity :	-52 dB ($\pm$ 2dB).
- Banda pasante / Bandwidth:	50 - 13.000 Hz.
- Impedancia / Impedance:	400 Ohms.
- Salida señal / Output signal:	Balanceada (XLR-3c) / Balanced (XLR-3c).
- Interruptor de señal incorporado / Built-in signal switch:	ON / OFF.
- Presentación / Presentation:	Metal.
- Color:	Negro - Gris Granito / Black - Granite Gray.
- Peso / Weight:	260gr.
- Dimensiones / Dimensions:	$\varnothing$ 44 x 178 mm.