

El panel de control MX-555S permite gestionar el audio de la zona en la que está asociado el panel.



Permite gestionar el volumen, selección de la fuente de audio, así como silenciar o enviar una señal de audio local a los altavoces de la zona a la que está asociada el panel.

- ✓ Indicador de señal para el estado de funcionamiento.
- ✓ Permite seleccionar hasta cinco zonas y selección de todas las zonas.
- ✓ Entrada AUX.
- ✓ Entrada AUX / MIC / CARILLÓN con ajuste de nivel individual.
- ✓ Entrada RJ45 para conexión con central MX-500
- ✓ Alimentación DC 24V.



Características técnicas

Alimentación DC	24V dc (Admite alimentación desde matriz MX-500)
Longitud máx. cable	500m
Conexión	RJ45
Terminales	Alimentación 24V / Entrada AUX local
Controles	Fuentes de audio 1-4 (USB), local, mute, Volumen +/-
Montaje	Empotrado / Superficie
Dimensiones	86 x 86 x 38mm
Peso	128gr

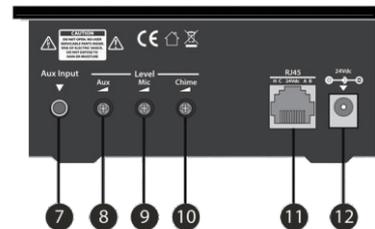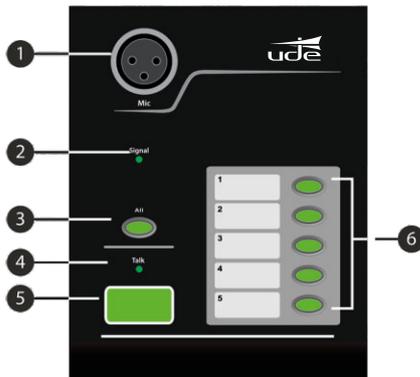

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Conector micrófono | 4. Indicador LED "Hable" | 7. Entrada AUX | 10. Ajuste volumen carillón |
| 2. Indicador LED de señal | 5. Pulsador "Hable" | 8. Ajuste volumen entrada AUX | 11. Conector RJ45 a matriz MX-500 |
| 3. Pulsador "Todas las zonas" | 6. Selección de zona | 9. Ajuste volumen micrófono | 12. Entrada 24V DC |