

CM-173 / CM-273



Perfecto para espacios reverberantes, integración arquitectónica o simplemente para mejorar la presencia vocal, el micrófono CM-173 / CM-273 garantiza un sonido equilibrado y cristalino.



Eleve su discurso con un micrófono que ofrece rendimiento y elegancia en cada palabra.

- Preamplificador incorporado (alimentación phantom). No necesita baterías.
- Protección contra interferencias externas de F.R., campos electrostáticos y magnéticos.
- Señal de salida balanceada XLR. Puede utilizarse con cables de gran longitud sin captar interferencias ni pérdidas de señal.

CM-273



CM-173

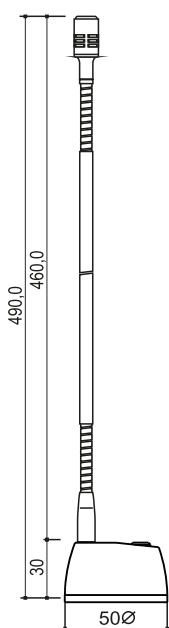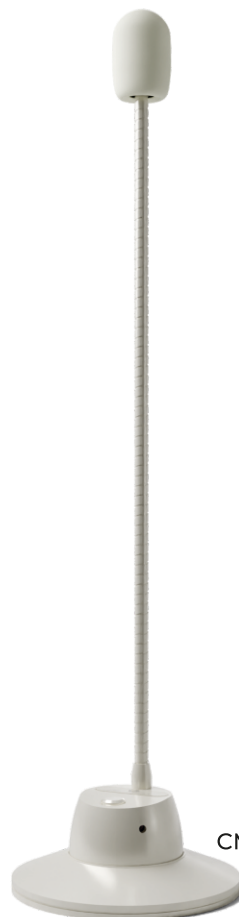

DIMENSION IN MILLIMETERS

Transductor:	Condensador prepolarizado
Direccionalidad:	Supercardioides (unidireccional)
Sensibilidad (0 dB=1 V/μBar):	-67 dB ($\pm$ 3dB)
Respuesta de frecuencia:	50 Hz a 17 kHz
Control tonal:	+4dB 2kHz-3kHz
Impedancia:	400 Ohms
Salida:	Balanceada
Nivel máximo admisible:	110 dB NPS
Alimentación:	Phantom (9 a 48 VDC.)
Configuración modo inicio:	ON / OFF
Configuración pulsador:	Biastable ON-OFF / PTT
Presentación:	Metal Epoxi
Color:	Negro
Peso:	280 gramos
Longitud cable:	3 metros
Longitud flexo:	460mm

- **Salas de reuniones**

- **Centros de culto**

- **Administraciones**

- **Recepciones**

- **Auditorios**

El CM-173 / CM-273 con su cápsula de condensador polarizada está especialmente diseñado para una óptima reproducción de voz.

Gracias a su patrón polar supercardioide, reduce la captación del ruido ambiental y realza la voz del orador. Al mismo tiempo, reduce el acoplamiento acústico (efecto Larsen). El resultado mejora significativamente cuando se utiliza con la tarjeta WXD-19 (antilarsen).

Su atractivo diseño minimalista y funcional lo hace adecuado para aplicaciones en las que se desea combinar estética y tecnología de alto rendimiento.

Las funcionalidades de configuración y ajuste le permiten cubrir prácticamente todas las necesidades de un sistema de microfonía; ya que permite configurar el modo de inicio del estado del micrófono (ON/OFF), el funcionamiento del pulsador (como pulsador biestable ON/OFF o PTT) y el ajuste del tono que lo hacen ideal para cualquier entorno y aplicación.

Su diseño modular lo hace universal para diferentes aplicaciones, utilizando accesorios:

- **Montaje en sobremesa:** Base WM-103 / WM-253
- **Montaje en pie extensible:** Adaptador WM-102 / WM-252
- **Montaje en atril o mesa:** Adaptador WM-104 / WM-254

