

## DESCRIPCIÓN

Amplificador de potencia de **60W. RMS** con alimentación 220-240 VAC en un cofret de formato rack 19" (2U), para aplicaciones de megafonía de uso general y audio profesional.

Dispone de protección electrónica contra sobrecargas y cortocircuitos en la salida así como protección contra calentamiento excesivo.


Tanto su diseño mecánico como electrónico están basados en los criterios de funcionalidad, robustez y fiabilidad requeridos en toda aplicación profesional de sonorización.

Su sistema de ventilación horizontal forzada permite su montaje en rack mediante escuadras de fijación incorporadas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Potencia de salida:	<b>60 W RMS</b>
- Salidas:	4 - 16 $\Omega$ / L70V - L100V.
- Distorsión:	Inferior a 0,5%.
- Banda pasante:	50 Hz. a 18 Khz.
- Alimentación:	220-240 VAC (50/60 Hz.).
- Sensibilidad de entrada:	775mV / 0 dB.
- Impedancia entrada:	20 k $\Omega$ .
- Controles frontales:	- Interruptor marcha - Volumen master
- Consumo máximo:	120 W.
- Dimensiones:	484 x 353 x 88 mm (2U).
- Peso:	9,1 Kgs.
- Color:	Negro.

## MANDOS FRONTALES

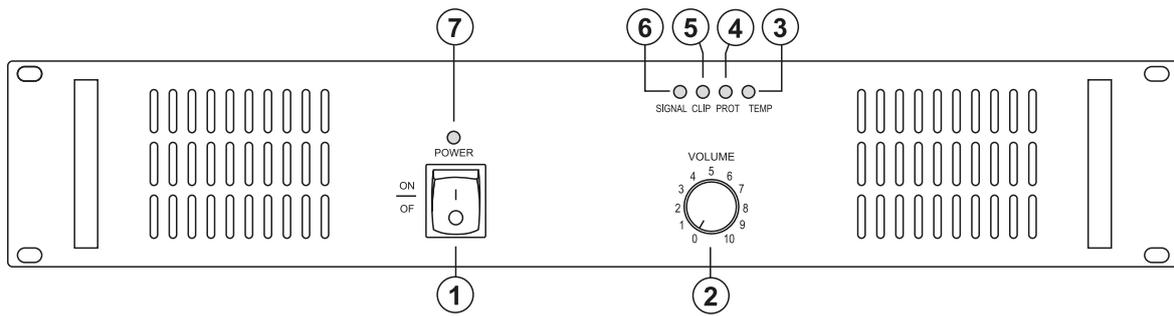

- ① — Interruptor marcha ON/OFF.
- ② — Volumen máster.
- ③ — Indicador TEMP:  
Indica que actúa la protección electrónica por temperatura excesiva (+90° C).
- ④ — Indicador PROT:  
Indica que actúa la protección electrónica por sobrecargas y cortocircuitos en la salida
- ⑤ — Indicador CLIP: Testigo de modulación excesiva.
- ⑥ — Indicador SIGNAL: Testigo de modulación.
- ⑦ — Indicador POWER: Testigo de marcha.


## MANDOS POSTERIORES

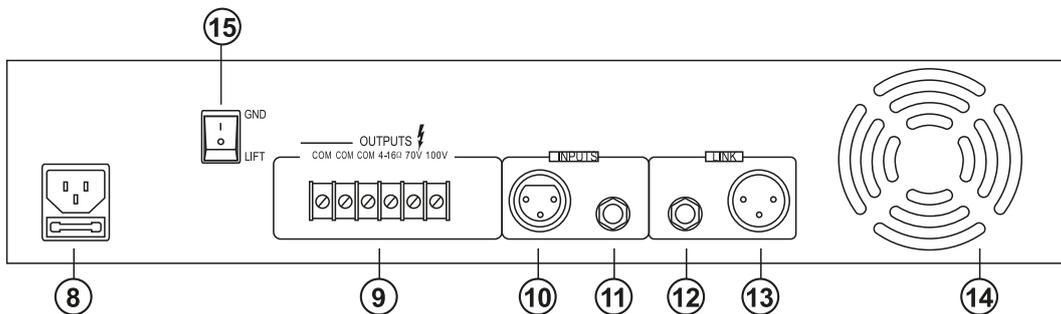

- ⑧ — Toma corriente 220-240 VAC (50/60Hz.)
- ⑨ — Salida altavoz 4 - 16 W / L70V - L100V.
- ⑩ — Entrada Aux (XLR) Balanceada.
- ⑪ — Entrada Aux (Jack 6,35mm) Balanceada.
- ⑫ — Salida Aux (Jack 6,35mm) pasante de la entrada del equipo.
- ⑬ — Salida Aux (XLR) pasante de la entrada del equipo.
- ⑭ — Ventilación.
- ⑮ — Filtro anti ruido.  
Para evitar ruidos en conexiones de diferentes equipos / tierras.

## CONEXIONADO - CONECTORES

**ENTRADA - XLR**  
(Conexión balanceada)



**SALIDA/LINK - XLR**  
(Conexión balanceada)



**ENTRADA SALIDA/LINK JACK**  
(Conexión balanceada)

