


- 1 [ Pulsador de Llamada
- 2 [ Piloto tranquilización.
- 3 [ Módulo control
- 4 [ Pulsador de Cancelación llamada.

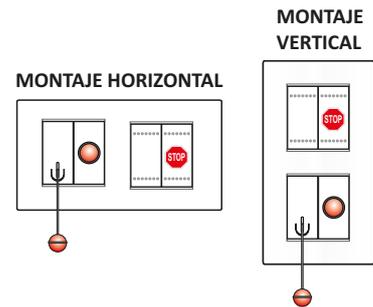

## Descripción

Módulo de llamada y señalización de emergencia para baños de minusválidos.

En caso de emergencia el usuario sólo tiene que tirar del cable, generándose una llamada a la zona de control de seguridad.

Al activar la llamada, el sistema emite una advertencia audible y visual tanto en el área del baño como en la central asociada CSB-508. La llamada puede ser silenciada pulsando el botón de cancelación.


Cuando se efectúa una llamada, esta permanecerá activa, lo que le permite poder ser utilizado con las Centrales SR-200 (de 20 a 120 líneas).

El sistema se alimenta a 24 VDC desde la central asociada CSB-508.

Simple de instalar y fácil de usar. Se puede montar horizontal o vertical.

## Composición SB-504:

- 1 Pulsador de llamada (con 1,40 m. de cordón tirador).
- 1 Piloto de tranquilización.
- 1 Pulsador de Cancelación de llamada.
- 1 Avisador acústico
- 1 Módulo de control.
- 1 Etiqueta adhesiva utilización

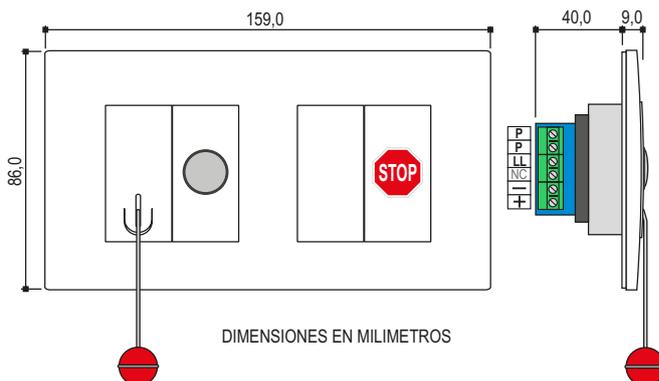


DIMENSIONES EN MILIMETROS



## Opcional:


- Visor de sobrepuerta (CW-23)
- Fondo para empotrar SB-504

Diagrama de conexionado con central CSB-508

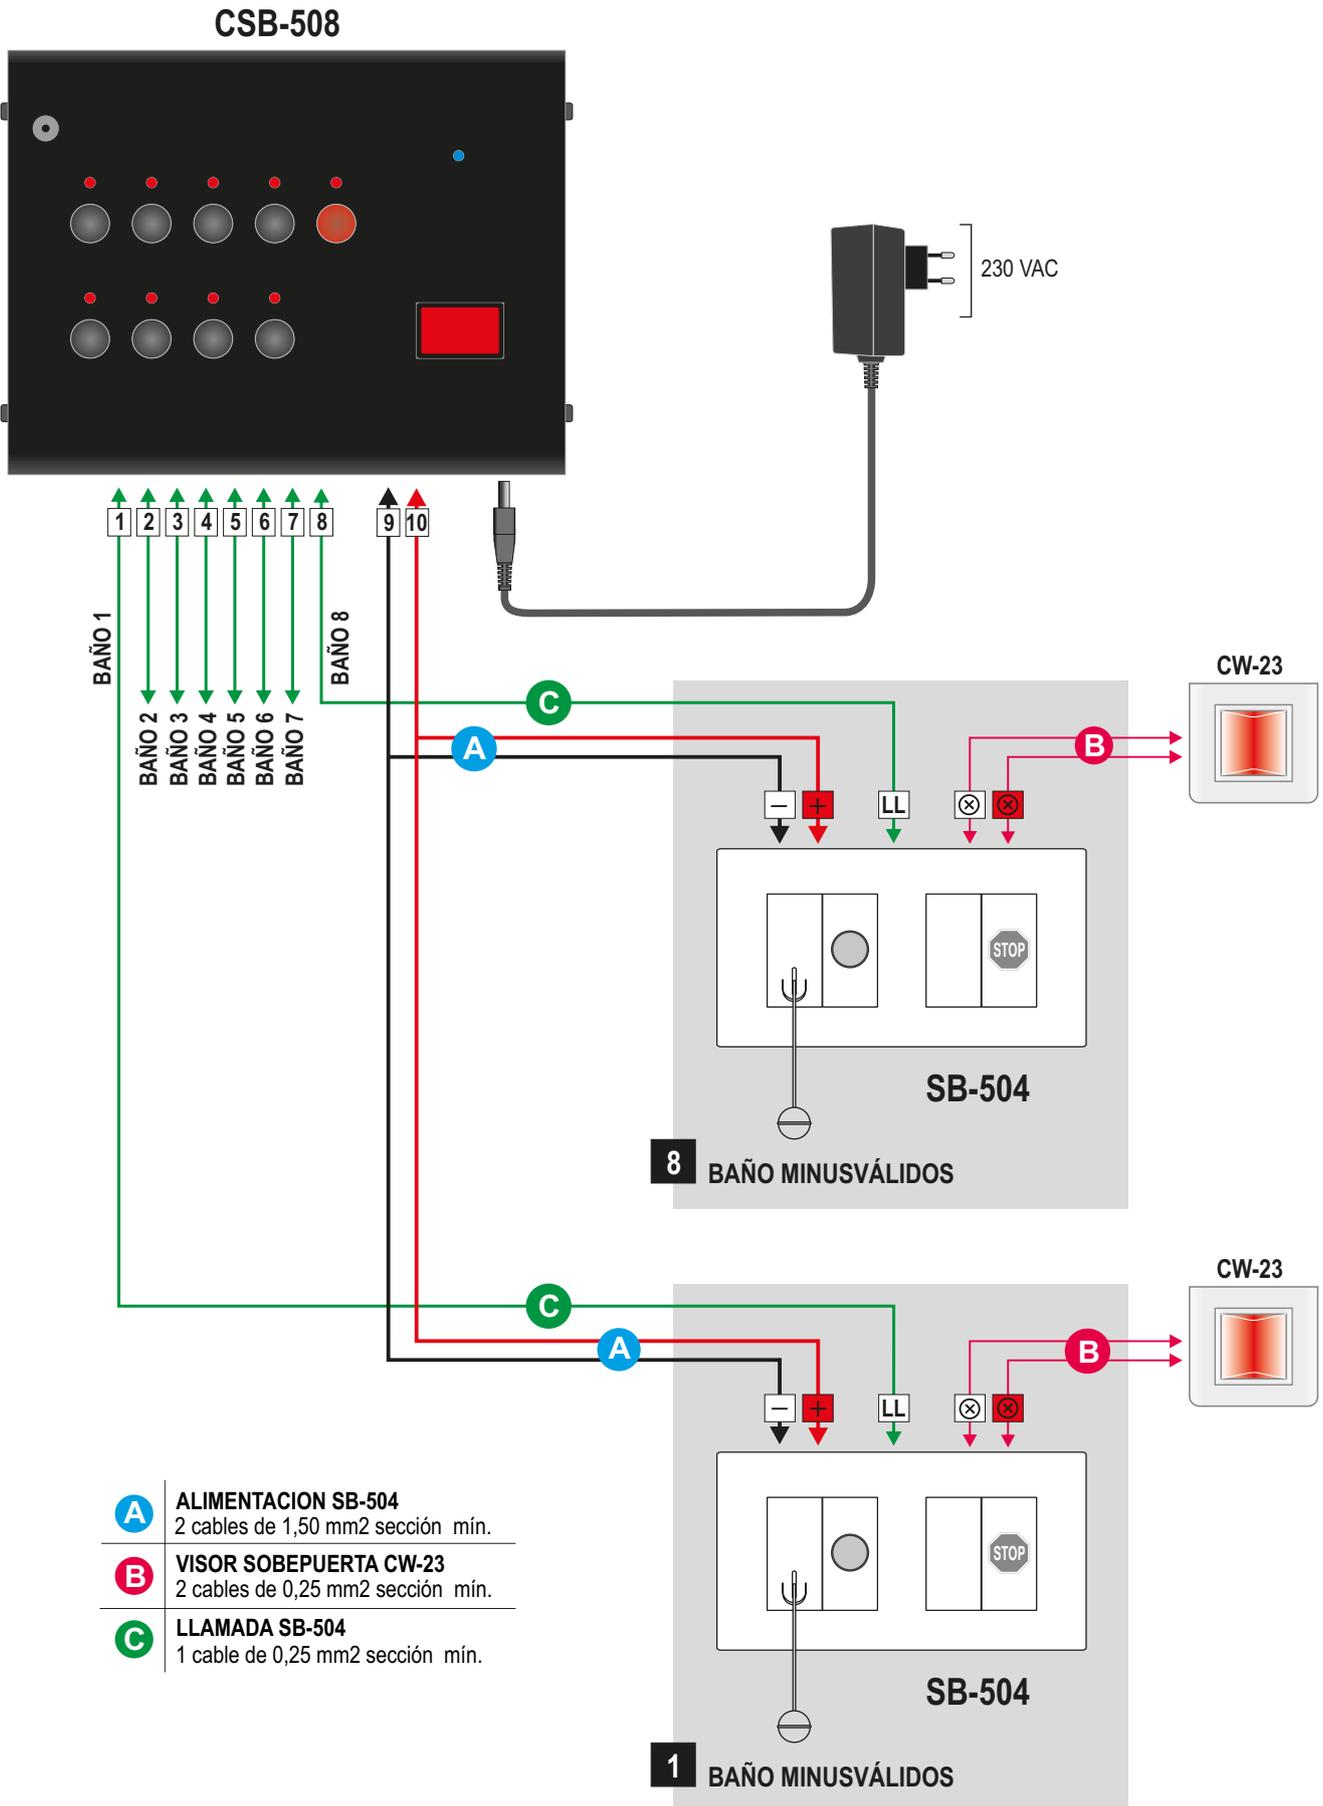

## Conexión sistema SRD

- A** ALIMENTACIÓN  
2 cables de 1,50 mm<sup>2</sup> sección mín.
- B** LLAMADA  
2 cables de 0,5 mm<sup>2</sup> sección mín.
- C** LLAMADA  
1 cable de 0,25 mm<sup>2</sup> sección mín.

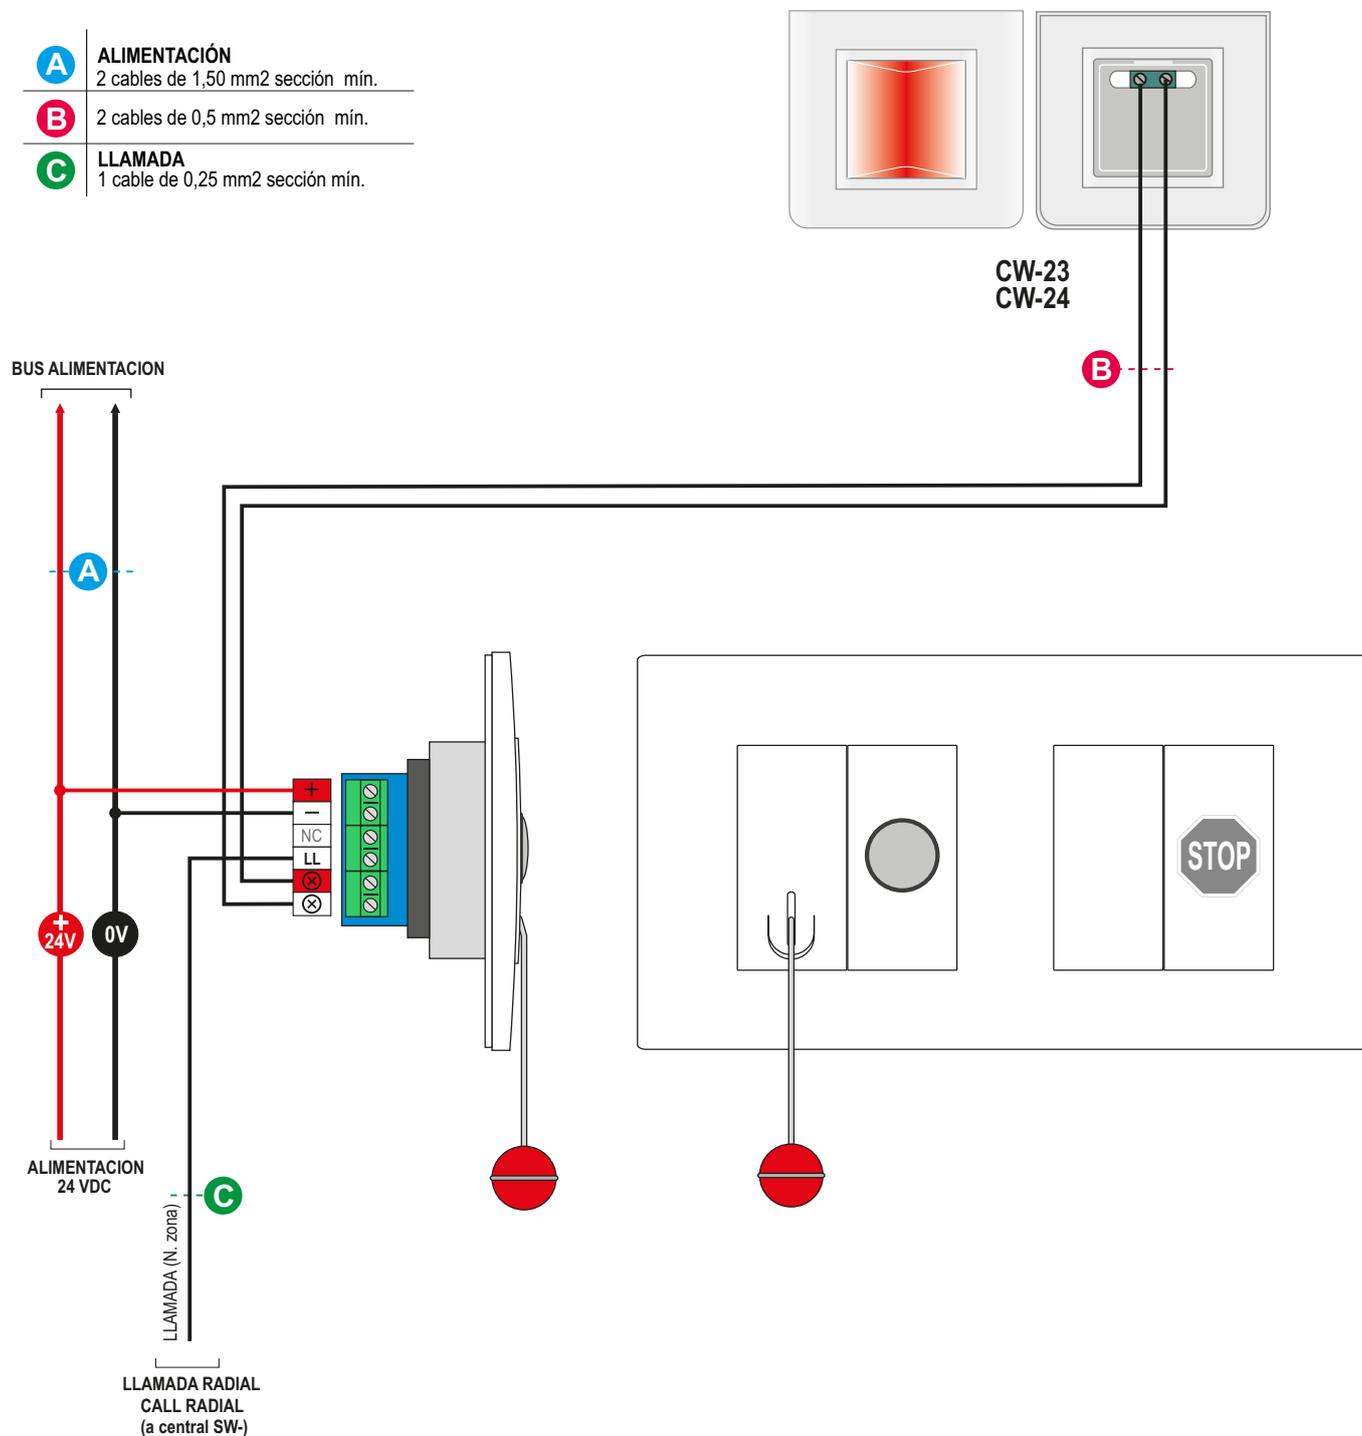

## Conexión sistema SRD

- A ALIMENTACIÓN**  
2 cables de 1,5mm<sup>2</sup> sección mín.
- B INTERFONÍA**  
1 cable trenzado y apantallado  
2x0,34mm<sup>2</sup> sección mín.
- C LLAMADA**  
1 cable de 0,25mm<sup>2</sup> sección mín.

