



Compuesto por:

- 1 Bafle autoamplificado con cinturón de bandolera ref. **UD-360**
- 1 Micrófono inalámbrico de mano ref. **HT-32M**.
- 1 Microfono de diadema ref. **HM-11**
- 1 Mando a distancia. Reproductor USB
- 1 Cargador de batería AC / DC
- 1 Bolsa de transporte.


DESCRIPCIÓN

Sistema portátil polivalente de sonorización, compuesto de un bafle de **50 W RMS** autoamplificado con alimentación a 230 VAC y batería recargable en el interior.


El **UD-360** incorpora un receptor para micrófono inalámbrico, una entrada USB para reproducción de música, una entrada para micrófono dinámico, una entrada auxiliar y una salida de audio.

El sistema permite al utilizador escoger entre un micrófono inalámbrico de mano y un micrófono inalámbrico de diadema, suministrados ambos con el equipo, de este modo la flexibilidad de uso es máxima.

Aplicaciones: enseñanza, deportes, turismo....

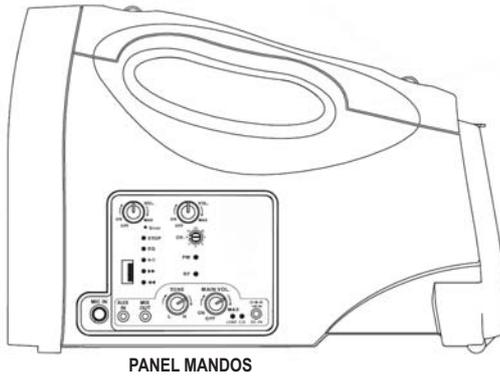


PANEL MANDOS

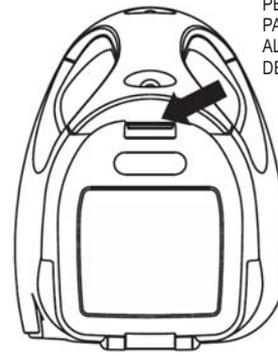


PESTILLO
PARA ACCEDER
AL ALOJAMIENTO
DE LA BATERIA

MÓDULO ENTRADA USB

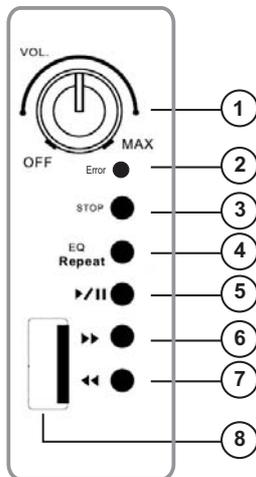


- 1- Interruptor ON / OFF módulo / Ajuste de volumen.
- 2- Indicación de error de lectura
3. STOP ■
4. EQ / REPEAT:
Pulsación normal: modo EQ:
NORMAL/POP/ROCK/JAZZ/CLASSIC/COUNTRY
Pulsación mantenida (3 segundos): modo repetición
OFF / SINGLE / ONE / FOLDER / ALL / RANDOM.
5. PLAY / PAUSA ►||
6. SIGUIENTE ►►
7. ANTERIOR ◀◀
8. Conexión de puerto USB.

MÓDULO RECEPTOR 1 CANAL DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS

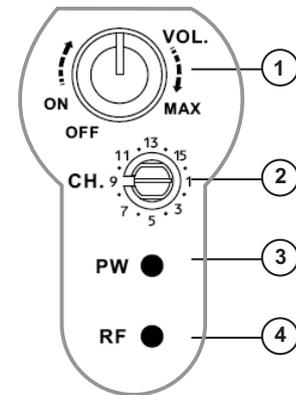

1. Interruptor ON / OFF módulo receptor/ Ajuste de volumen.
2. Selector canales (16 Canales seleccionables)
3. Indicador ON receptor
4. Indicador recepción radiofrecuencia.



MÓDULO CONTROL GENERAL EQUIPO

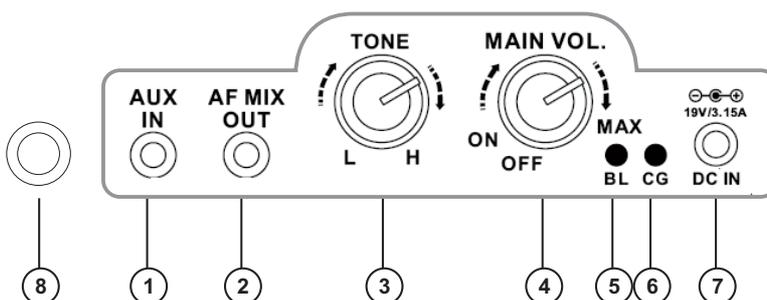

1. Entrada de audio Jack. 3.5mm
(USB-DM3/CD/DVD/dispositivos de cinta)
2. Salida de audio / mezclador. Jack 3.5mm.
3. Control de tono
4. Puesta en marcha equipo ON / OFF
y control del volumen general.
5. Indicador estado de batería (color rojo)
Led fija: Batería suficiente
Led parpadeante: Batería baja
6. Indicador carga de batería (color verde)
Led fija: Carga completa
Led parpadeante: Cargando
7. Entrada del cargador de batería.
8. Entrada micrófono dinámico

MICRÓFONO TRANSMISOR INALÁMBRICO UT-32 / UT-32M

MICRÓFONO DE DIADEMA HM-11

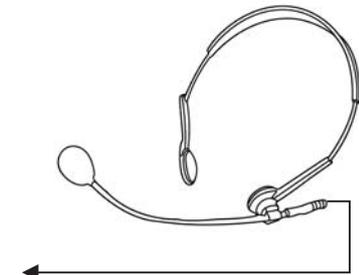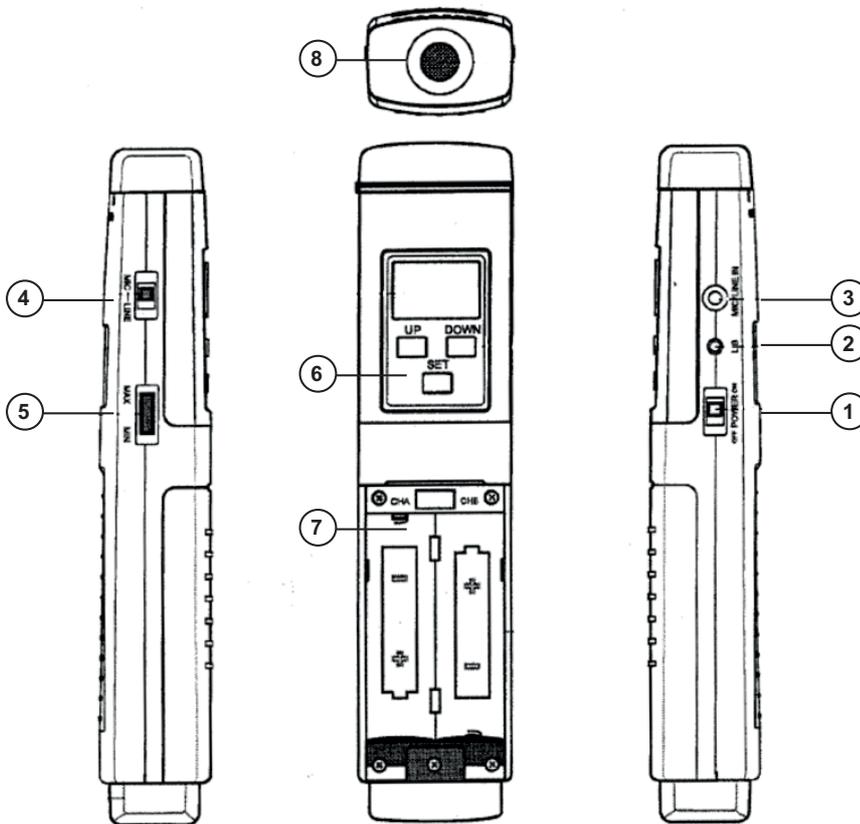

1. Interruptor marcha micrófono. ON / OFF
2. Indicador ON / Estado de batería
Led fija: Batería suficiente
Led parpadeante: Batería baja
3. Conector micrófono de diadema / LINE
4. Selector de entrada MIC / LINE
5. Control de volumen
6. Display y selección de canal
Para seleccionar el canal:
- Pulsar SET.
- Mediante UP / DOWN seleccionar el canal deseado.
- Pulsar SET. El canal seleccionado es el indicado en el display.
7. Alojamiento baterías
2 baterías tipo: 1,5V AA / LR16
8. Cápsula

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia:	50 W.
- Frecuencia:	UHF / 863-865 MHz (UHF PLL 16 canales).
- Altavoz:	5 1/4 " / 4 ohmios.
- Respuesta de frecuencia:	60-20000 Hz (± 3 dB).
- Sensibilidad (micro / auxiliar):	15 mV / 230 mV.
- Distorsión:	< 1%.
- Tiempo de uso:	de 6 a 8 h.(depende del volumen utilizado).
- Tiempo de carga de batería:	4,5 h. aprox.
- Alimentación:	Batería litio 14,4V / 2,6 A-h. Cargador: 19VDC-2,63A / 100-240 VAC.
- Peso:	2,2 Kg.
- Dimensiones:	290 x 160 x 210 mm.

NOTAS IMPORTANTES:

1. Durante el almacenaje es recomendable poner el interruptor de alimentación en OFF.
2. Cuando la batería interna del aparato esté BAJA proceder lo antes posible a su recarga.
3. Cualquier manipulación en el interior del aparato debe ser efectuada por personal técnico cualificado.