
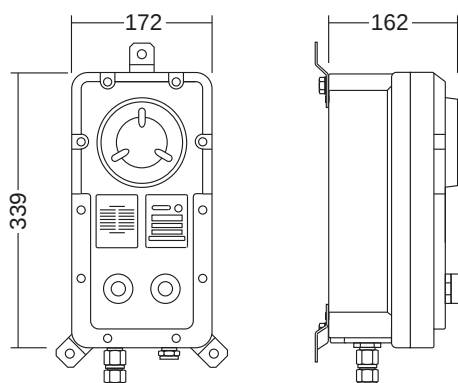
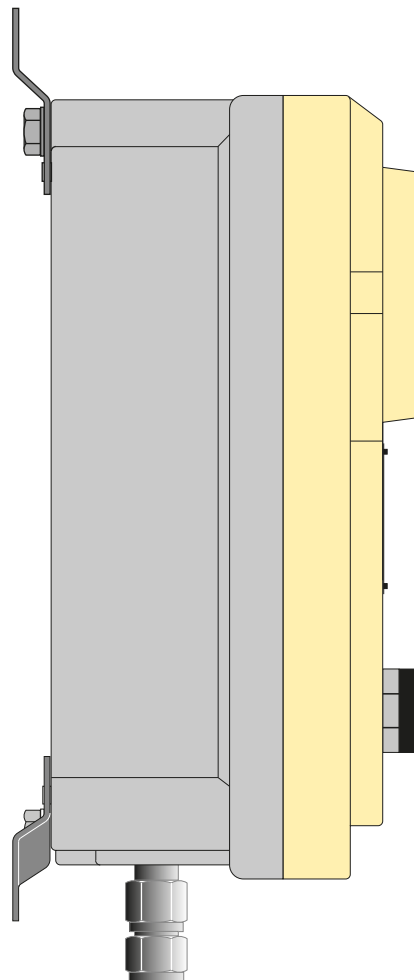


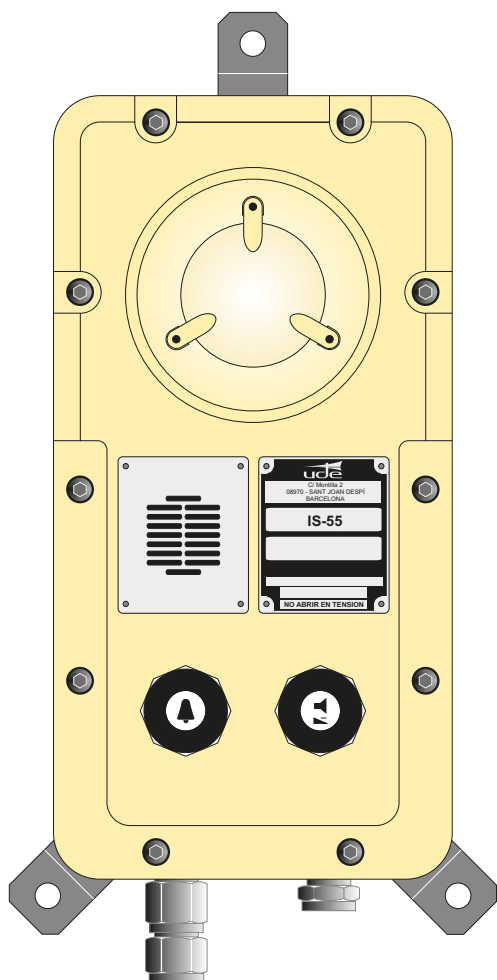

MEDIDAS EN MILIMETROS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Altavoz de 30 W. de potencia con transformador de impedancias (330/660/1400/3300 Ω).
- Micrófono electret con sistema antirruido.
- Preamplificador de línea.
- Alimentación phantom 24 VDC.
- Pulsador de llamada a la central.
- Pulsador de atenuación.
- Permite la conexión de un altavoz exterior.
- Entrada y salida cables: Prensaestopas NPT 3/4".
- Protección IP : IP-65.
- Peso: 11 Kg.
- Material: Fundición de aluminio.

DESCRIPCIÓN

El **IS-55** es un secundario de intercomunicación estanco con protección IP65 para entornos industriales, permite establecer comunicación hablada bidireccional desde el área potencialmente explosiva con una central de intercomunicación radial, pudiendo disponer de tantos puntos secundarios como se deseen.

APLICACIONES

- Petroquímicas.
- Estaciones de carga, descarga y almacenamiento de gases.
- Gaseoductos (estaciones impulsoras y receptoras).
- Industrias químicas.
- Silos.
- Buques metaneros.
- Buques petrolíferos.
- Plataformas petrolíferas.
- etc.

COMPOSICIÓN

El equipo se compone de:

- Altavoz de recepción avisos de alto rendimiento, de 30 W. de potencia, formado por un motor a cámara de compresión y bocina exponencial integrada en la propia estructura.
- Transformador de impedancias.
- Micrófono con circuito de cancelación de ruido.
- Pulsador de llamada a la central.
- Pulsador de atenuación del altavoz interno y anulación del eventual altavoz externo.
- Preamplificador de línea con salida balanceada.
- Carcasa envolvente de fundición de aluminio.
- Tornillería exterior de acero inoxidable.
- Entrada y salida de cables mediante prensaestopas NPT 3/4" (por la parte inferior).
- Conexión mediante bornas a tornillo, en el interior.

CONEXIONADO

