


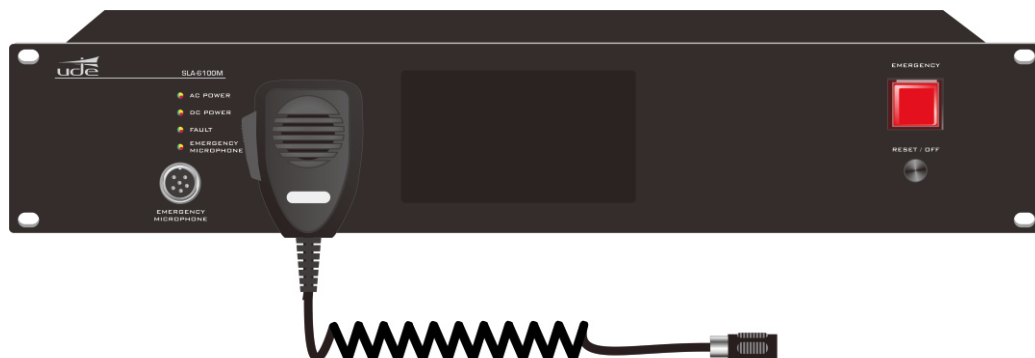

Central de gestión y control para sistemas de megafonía y evacuación por voz por redes Ethernet. Pantalla táctil HD de 5 pulgadas integrada para la gestión y control del sistema.

Selección de zonas, control de volumen independiente, activación de eventos y notificaciones automáticas.

Incluye 5 entradas de audio, salida de grabación, 8 telemandos de entrada y salida programables GPI/GPO y almacenamiento de mensajes de voz en formato MP3 / WMA en tarjeta SD.

Software para gestión y configuración del sistema de manera remota.

Características técnicas

Alimentación AC

Voltaje	AC110-240V 50-60Hz
Corriente máxima	< 0.5A
Fusible	250V/1A, lento
Consumo	36W

Alimentación DC

Voltaje	DC24V, 18-31V adaptable
Corriente máxima	1.5 A
Performance Index	

Micrófono de emergencia

Sensibilidad	10mV
Impedancia	600Ω

Entrada Línea

Canales	5 canales (1 x CANON, 4 x RCA)
Sensibilidad	385mV (balanceada), 775mV (no balanceada)
Impedancia	20KΩ, 10KΩ

Salida Grabación

Distorsión	<0.1%
Impedancia	200mV
Respuesta en frecuencia	200-16KHz
Relación Señal / Ruido	> 68dB

Conexión

Conexión LAN	Redundante (2x RJ45). Cable FTP CAT6
--------------	--------------------------------------

Telemandos de salida

Telemando de fallo del sistema	Cortocircuito, sin voltaje
Telemando modo emergencia	Cortocircuito, sin voltaje
8 salidas programables GPO	Cortocircuito, sin voltaje
Salida de alimentación DC24V programable	DC24V, 0.3A

Telemandos de entrada

8 entradas programables GPI	Activación por cortocircuito o variación de voltaje (Configurable por software)
Entrada RESET modo de emergencia	Contacto ≥ 0,5S sin voltaje

Mensajes de voz

Formato	MP3 o WMA
Almacenamiento	Tarjeta SD
Eventos	65535 (1000 eventos programables)
Duración	> 10 años

Especificaciones mecánicas

Dimensiones	484x132x449mm (19", 3U)
Peso	8Kg

