


Módulo de llamada y señalización de emergencia para baños de minusválidos.

En caso de emergencia el usuario sólo tiene que tirar del cable. Al activar la llamada, el sistema emite una advertencia audible y visual en el área del baño. Ilumina el visor CW-23 (Opcional). La llamada puede ser silenciada pulsando el botón de cancelación.

Mientras la llamada está activa, un contacto libre de potencial permanece abierto, lo que permite funcionar con centrales de alarma o contra incendios. El sistema se alimenta a 24 VDC desde una fuente de alimentación externa (no suministrada).


Simple de instalar y fácil de usar. Se puede montar horizontal o vertical.

Instalar el tirador de baño a una altura aproximada de 1,5 m sobre el pavimento terminado, de forma que el extremo del cordón quede a unos 10 cm del suelo, conforme a la recomendación de ISO 21542 para dispositivos de llamada accesibles.

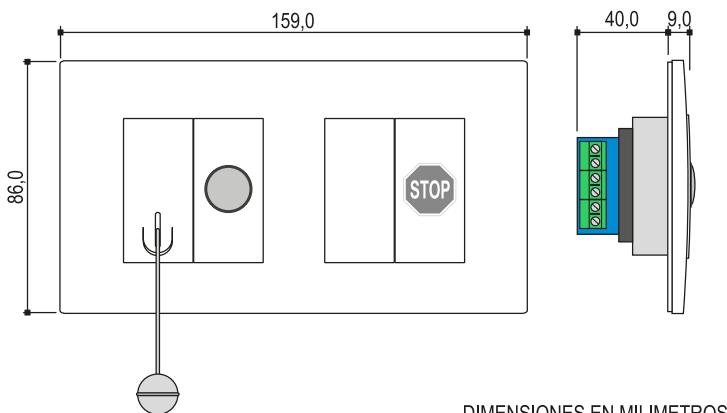

DIMENSIONES EN MILIMETROS

- 1 Pulsador de Llamada
- 2 Piloto tranquilización
- 3 Módulo control
- 4 Pulsador de Cancelación llamada

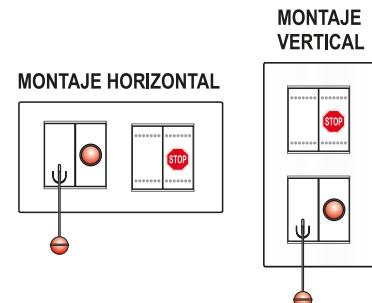

Composición SR-504:

- 1 Pulsador de Llamada (con 1,40 m. de cordón tirador).
- 1 Piloto de tranquilización.
- 1 Pulsador de Cancelación de llamada.
- 1 Avisador acústico
- 1 Módulo de control.
- 1 Etiqueta adhesiva utilización



Opcional:

- Visor de sobrepuerta (CW-23)
- Visor de sobrepuerta con zumbador (CW-23Z)
- Fuente de alimentación 24VDC/3,5A. (SW-25)
- Fuente de alimentación 24VDC (CSW-24/0)
- Fondo para empotrar SR-504



EJEMPLOS DE CONEXIÓN

(*) La fuente de alimentación SW-25 permite conectar hasta 25 módulos SR-504

TIPOS DE CABLES	
A	ALIMENTACIÓN 2 cables de 1,50 mm ² sección mín.
B	2 cables de 0,25 mm ² sección mín.
C	2 cables de 0,25 mm ² sección mín.

