

### Características principales

- El Intercomunicador **UDE** modelo **IR-405** permite **cumplir con la normativa del CTE – DB SI**, en cuanto lo especificado en el Anexo A en la definición de Zona de Refugio: “...En edificios de uso diferente al Uso Residencial Vivienda que dispongan de un puesto de control permanente durante su horario de actividad, la zona de refugio contará con un intercomunicador visual y auditivo con dicho puesto”.
- Al efectuar una llamada el IR-405 emite una señal auditiva al tiempo que se ilumina un aro, incorporado en el pulsador antivandálico.
- La comunicación con el puesto de control es a manos libres. La función habla/escucha se efectúa desde el puesto de control.
- El **IR-405** puede ser instalado en interiores o exteriores.
- Pictograma de SOS y de minusvalía para indicar claramente que el sistema está diseñado para ser utilizado por personas con minusvalías.
- Carátula fabricada en acero inoxidable cepillado, lo que permite instalar el IR-405, tanto en zonas de refugio de escaleras como en zonas nobles

## Descripción

El **IR-405** está diseñado para utilizarse con los elementos de los sistemas **UDE INTERCOM-200 y SRD**.

Permite la señalización visual y acústica de las llamadas efectuadas desde las distintas zonas, así como establecer intercomunicación bidireccional hablada entra cada interfono y la central.

Las funciones principales del sistema son:

- Sistema de llamada con memoria.
- Señalización visual y acústica de la llamada en la central de control.
- Anulación de la llamada desde la central de control.
- Permite transferir la gestión de las llamadas a un teléfono tipo DECT o bien a una centralita telefónica analógica, mediante el módulo SW-18 (opcional).
- Llamada general de megafonía desde la central de control, mediante un amplificador adicional y un transformador adaptador referencia 404.072 (opcional).

El **IR-405** incorpora un aviso auditivo de llamada, que bajo pedido puede ser adaptado a un mensaje específico del cliente.

## Características técnicas

Micro / Altavoz con imán de ferrita y membrana de Mylar para intercomunicación con Central ID-200 o SR-200.

Pulsador de llamada antivandálico, con aro indicador de llamada.

Información de la llamada: Visual y auditiva.

Módulo electrónico de llamada con sistema de retención.

Mensaje pregrabado en memoria no volátil.

Incorpora set de juntas autoadhesivas de ajuste y estanqueidad.

Carátula: Acero inoxidable de 2 mm, acabado cepillado.

Medidas (An x Al x Pr): 133 x 190 x 40 mm

Alimentación 24Vdc


Consumos: En stand-by: 6mA / En llamada: 50mA / En interfonía: 25mA

Medidas (An x Al x Pr): 133 x 190 x 40 mm

Cajas:


Para empotrar en tabique macizo: **UDE ref. CW-93** o **MEEV15 ref. V1500556**

De superficie: Consultar.

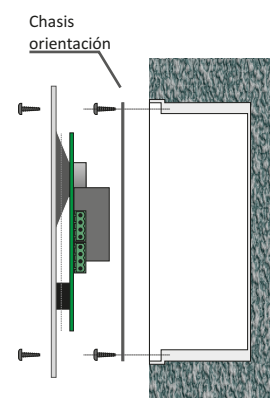

Montaje empotrado en tabique macizo  
Caja: Ref. UDE **CW-93**  
(No incluida)

## Juntas de estanqueidad



Para una estanqueidad del equipo completa en zonas exteriores es necesario el uso de juntas autoadhesivas incluidas en el equipo en la parte posterior de la carátula del IR-405.

Colocar las juntas según la siguiente imagen:

**Juntas laterales**



**Junta superior**



**Junta inferior**



### Diagrama de conexionado

