



## MÓDULO LLAMADA DE EMERGENCIA BAÑO MINUSVALIDOS

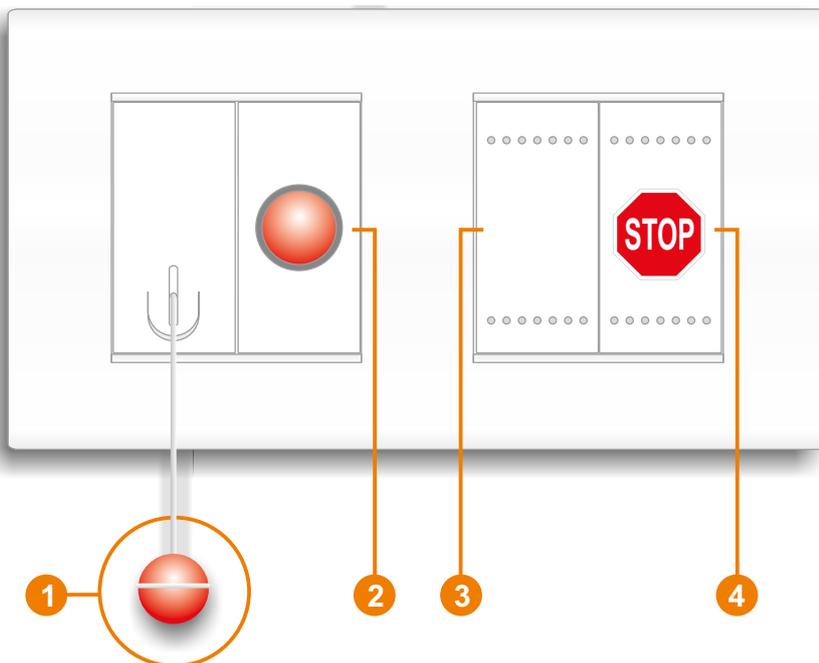

- 1 [ Pulsador de Llamada
- 2 [ Piloto tranquilización
- 3 [ Módulo control
- 4 [ Pulsador de Cancelación Llamada

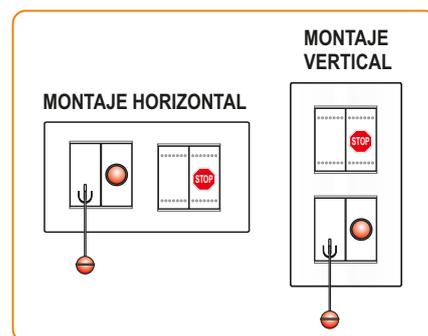

### DESCRIPCIÓN

Módulo de llamada y señalización de emergencia para baños de minusválidos.

En caso de emergencia el usuario sólo tiene que tirar del cable.

Al activar la llamada, el sistema emite una advertencia audible y visual en el área del baño. Ilumina el visor CW-23 (Opcional). La llamada puede ser silenciada pulsando el botón de cancelación.


Mientras la llamada está activa, un contacto libre de potencial permanece abierto, lo que permite funcionar con centrales de alarma o contraincendios.

El sistema se alimenta a 24 VDC desde una fuente de alimentación externa (no suministrada).

Simple de instalar y fácil de usar. Se puede montar horizontal o vertical.

### Composición SR-504:

- 1 Pulsador de llamada (con 1,40 m. de cordón tirador).
- 1 Piloto de tranquilización.
- 1 Pulsador de Cancelación de llamada.
- 1 Avisador acústico
- 1 Módulo de control.
- 1 Etiqueta adhesiva utilización

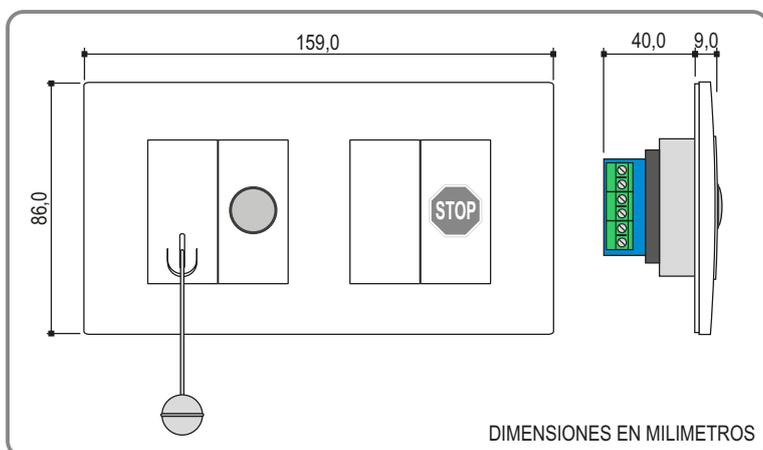

### Opcional:

- Visor de sobrepuerta (CW-23)
- Fuente de alimentación 24VDC/3,5A. (SW-25)
- Fondo para empotrar SR-504


## EJEMPLOS DE CONEXIÓN

(\*) La fuente de alimentación SW-25 permite conectar hasta 25 módulos SR-504

### TIPOS DE CABLES

|          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | <b>ALIMENTACIÓN</b><br>2 cables de 1,50 mm <sup>2</sup> sección mín. |
| <b>B</b> | 2 cables de 0,25 mm <sup>2</sup> sección mín.                        |
| <b>C</b> | 2 cables de 0,25 mm <sup>2</sup> sección mín.                        |

**1**

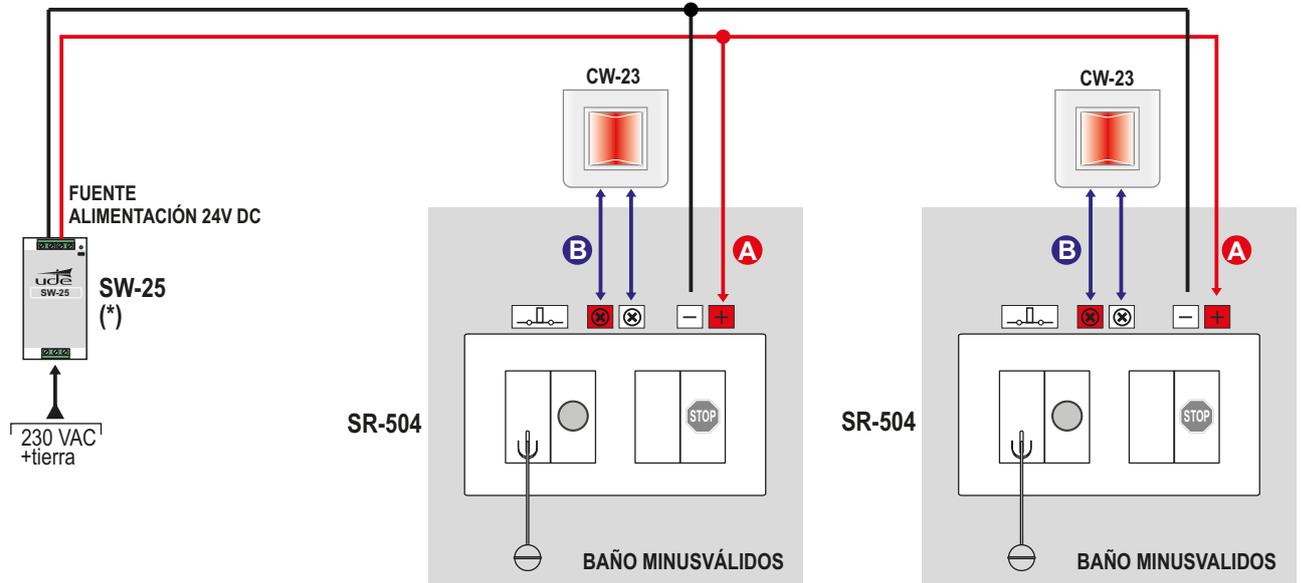

**2**

