



Fuente de alimentación conmutada 12V en formato caja de rejilla para montaje en placa, pared o carril DIN.

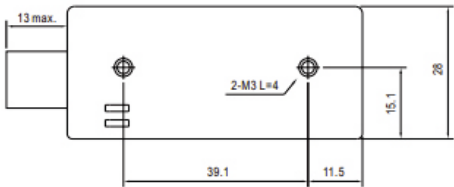

Características técnicas

Rango de entrada universal	85-264Vca 47-63Hz.
Tensión de salida	12Vcc. Ajustable por potenciómetro (10,8-13,2Vcc). Ajustando de fábrica a 12v. Se recomienda no tocar.
Intensidad de salida	1,3A
Potencia	15,6W
Eficiencia típica	81%
Aislamiento entrada-salida	3000Vca
Ruido y rizado	120mVp-p
Consumo sin carga	<0,5W
Temperatura de trabajo	de -20 hasta +70°C
Dimensiones	62,5 x 51 x 28mm

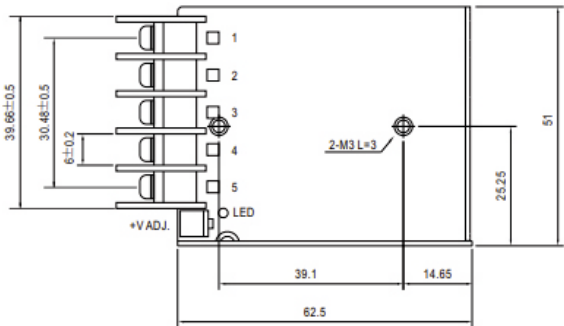

MEDIDAS EN MILIMETROS

PIN No.	
1	AC/L
2	AC/N
3	⏏
4	DC OUTPUT -V
5	DC OUTPUT +V