


AP-0130

Altavoz subacuático / Waterproof speaker



CONEXIONADO - CONNECTION

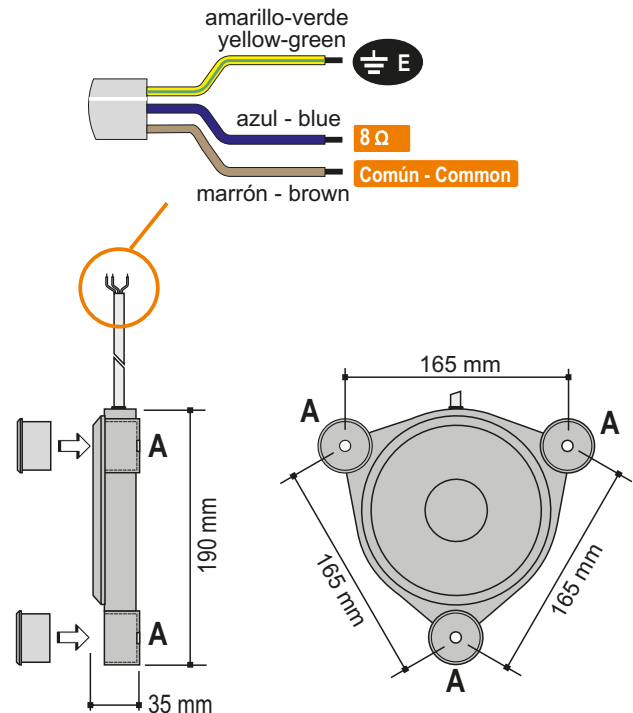

A: 3 taladros para fijación de 8 mm. diámetro
A: 3 drill hole of 8 mm. diameter

DESCRIPCIÓN

El altavoz subacuático AP-0130 está especialmente diseñado y configurado para funcionar sumergido en el agua y para su instalación en el interior de piscinas, acuarios, centros de investigación oceánica, etc..

DESCRIPTION

AP-0130 waterproof speaker is specially designed and made to work immerse in water and for its installation inside swimming pools, aquariums, oceanic investigation centers, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima:	20 W.
Potencia RMS:	15 W.
Impedancia:	8 ohmios
Banda pasante:	80 - 20000 Hz
Sensibilidad (1W/1m) sumergido :	105 dB
Sensibilidad (20W/1m) sumergido :	118 dB
Dispersión (-6dB) 1kHz / 4kHz:	180° / 180°
Rango temperatura:	de -20° a 90° C.
Grado de protección contra agua y polvo:	IP68
Peso:	1,7 kg.
Color:	Azul
Presentación:	Plástico ABS
Conexionado:	Mediante cable incorporado de 6 m. de longitud

TECHNICAL DATA

Maximum power:	20 W.
Rated power:	15 W.
Impedance:	8 ohms
Frequency response:	80 Hz to 20 kHz
Sound pressure level (1W/1m, immerse):	105 dB
Sound pressure level (20W/1m, immerse):	118 dB
Dispersion at 1kHz / 4kHz:	180° / 180°
Operating temperature:	From -20° to 90° C.
IP Code:	IP68
Weight:	1,7 kg.
Colour:	Blue
Material:	ABS Plastic
Connection:	6 meters long wire.



EQUIPOS Y SISTEMAS MEGAFONÍA / INTERCOM • PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
UNIÓN DESARROLLOS ELECTRÓNICOS
Tel.: +34 934 772 854 / +34 609 914 787 • ude@udeaudio.com • BARCELONA - SPAIN

www.udeaudio.com

rev.0 | 610.449ca | 1 / 1