



ALTAVOZ DE TECHO (6") HAUT-PARLEUR DE PLAFOND (6") CEILING SPEAKER (6")

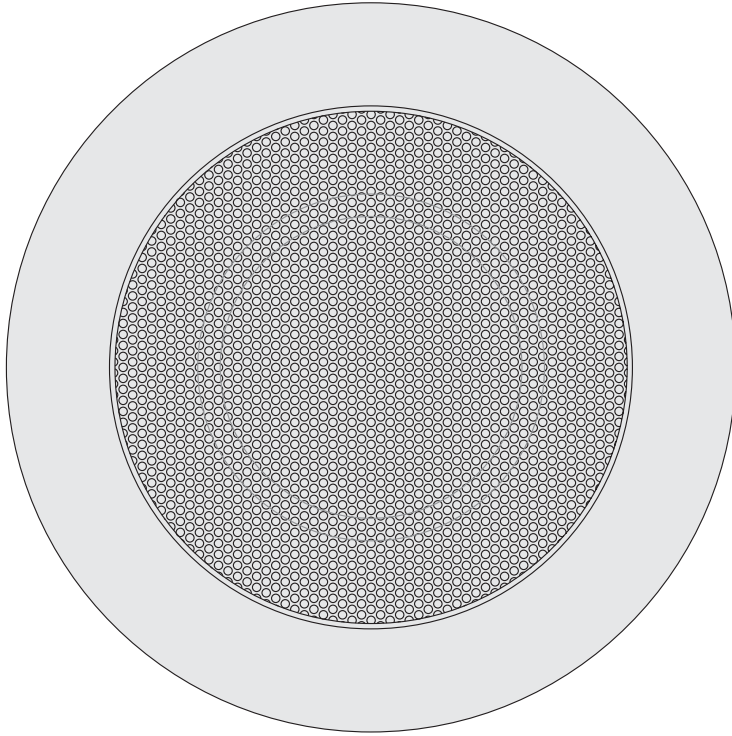

MONTAJE EN FALSO TECHO MONTAGE DANS FAUX PLAFOND FALSE CEILING ASSEMBLY

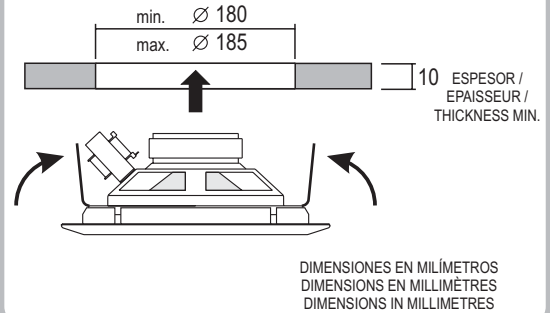

SELECCIÓN DE POTENCIAS SELECTION DE PUISSANCES POWER SELECTION

Línea / Ligne / Line 100 V.			
1 W	2 W	5 W	COMUN COMMUN COMMON
10.000 W	5.000 W	2.000 W	
MARRÓN BROWN	AMARILLO JAUNE YELLOW	VERDE VERT GREEN	NEGRO NOIR BLACK

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetro altavoz:	150 mm. (6").	- Sensibilidad:	92 dB 1 W./1 m./1 KHz.
- Potencia nominal:	5 W.	- Material/color Plafón:	ABS autoextinguible A-0 / Blanco Ral 9010.
- Impedancia:	Transformador línea 100 V.	- Material/color Rejilla:	Acero lacado / Blanco Ral 9010.
- Banda pasante:	90 a 18.000 Hz.	- Peso:	980 Gr.
- Dimensiones:		Ø 207x8 mm. (Empotrado: 80 mm.)	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Diamètre haut-parleur:	150 mm. (6").	- Pression acoustique:	92 dB 1 W./1 m./1 KHz.
- Puissance nominale:	5 W.	- Matière/couleur Plafon:	ABS autoextinguible A-0 / Blanc Ral 9010.
- Impédance:	Transformateur ligne 100 V.	- Matière/couleur Grille:	Acier laqué / Blanc Ral 9010.
- Bande passante:	90 à 18.000 Hz.	- Poids:	980 Gr.
- Dimensions:		Ø 207x8 mm. (Encastré: 80 mm.)	

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Speaker diameter:	150 mm. (6").	- Sensitivity:	92 dB 1 W./1 m./1 KHz.
- Rated power:	5 W.	- Crow material/colour:	Self-extinguishing ABS A-0 / Ral White 9010.
- Impedance:	100 V. line transformer.	- Grill material/colour:	Lacquered steel / Ral White 9010.
- Frequency range:	90 to 18.000 Hz.	- Weight:	980 grammes.
- Dimensions:		Ø 207x8 mm. (Embedded: 80 mm.)	