

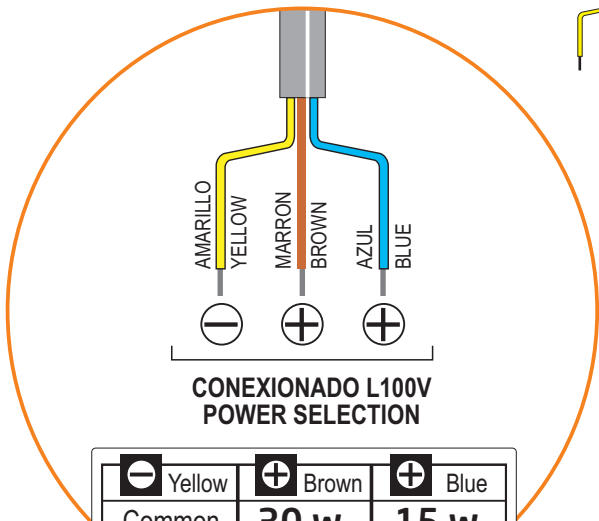


AP-750

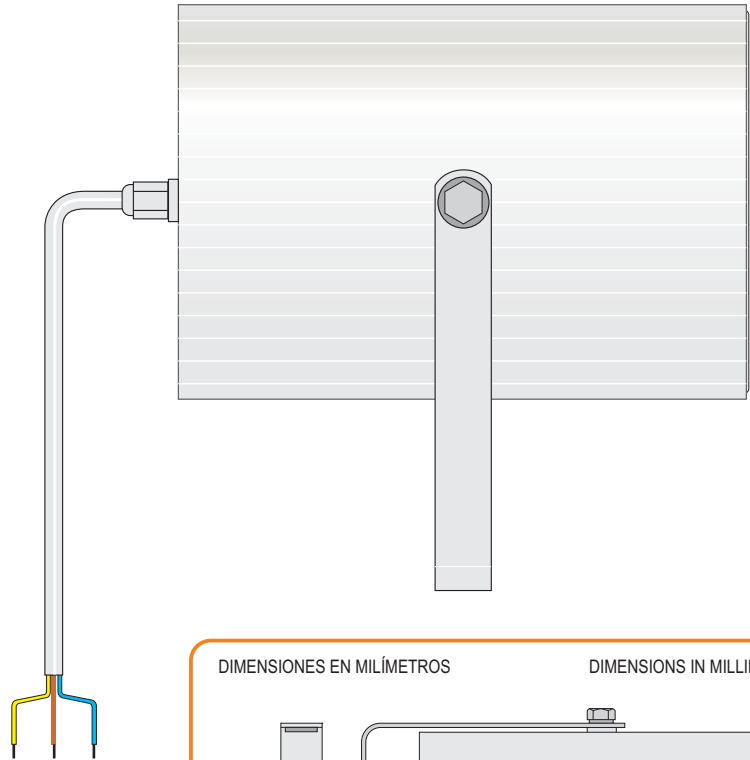


PROYECTOR ACÚSTICO SOUND PROJECTOR

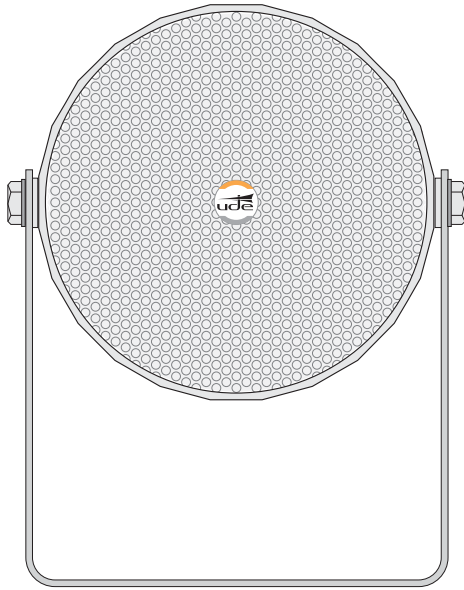

CONEXIONADO L100V
POWER SELECTION

Yellow	Brown	Blue
Common	30 w.	15 w.
L100V		
AP-750		

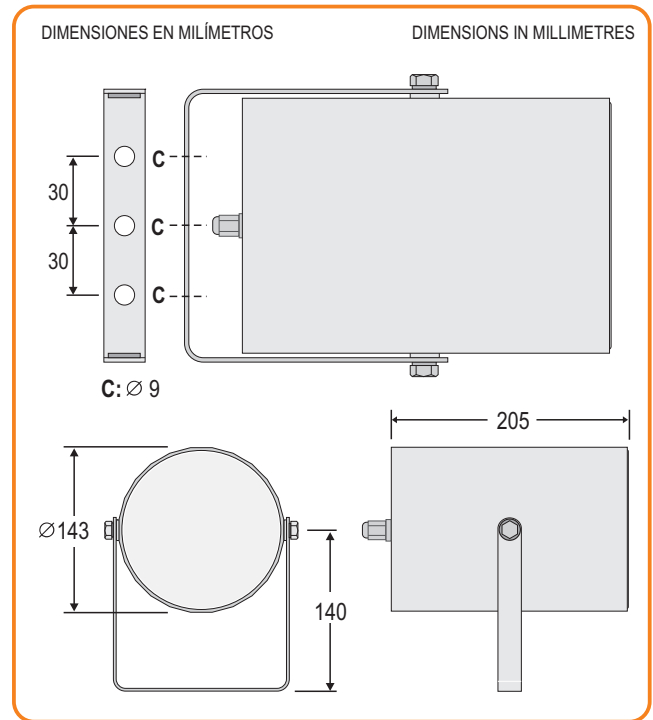

Altavoz para palabra y música, de uso en interior y exterior, con transformador de línea incorporado. Resistente a la intemperie (IP-66).

Speaker for voice and music purpose, for indoor and outdoor use, with line transformer built-in. Weather-resistant (IP-66).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Altavoz:	5".	- Material:	Aluminio.
- Potencia nominal (RMS):	30 W.	- Color:	Blanco.
- Potencia L 100 V.:	30 - 15 W.	- Peso:	2 Kg.
- Banda pasante:	100 -17.000 Hz.	- Escuadra fijación:	Aluminio.
- SPL (1 W/1 KHz/1 m):	93 dB.	- Tornillería:	Inox.
- Angulo de dispersión:	90°.	- Entrada cable:	Prensaestopas PG7.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Speaker:	5".	- Material:	Aluminium.
- RMS Power:	30 W.	- Colour:	White.
- 100 V. Line power range:	30 - 15 W.	- Weight:	2 Kg.
- Bandwidth:	100 -17.000 Hz.	- Support bracket:	Aluminium.
- SPL (1 W/1 KHz/1 m):	93 dB.	- Screws:	Stainless steel.
- Dispersion angle:	90°.	- Lead input:	Cable gland PG7.

Preparado para adaptarse a la norma EN-54

Comply with EN-54 standard



EQUIPOS Y SISTEMAS MEGAFONÍA / INTERCOM • PUBLIC ADDRESS SYSTEMS

UNIÓN DESARROLLOS ELECTRÓNICOS

Tel.: +34 934 772 854 / +34 609 914 787 • ude@udeaudio.com • BARCELONA - SPAIN



www.udeaudio.com

rev.1 | 610.495CA | 1 / 1