
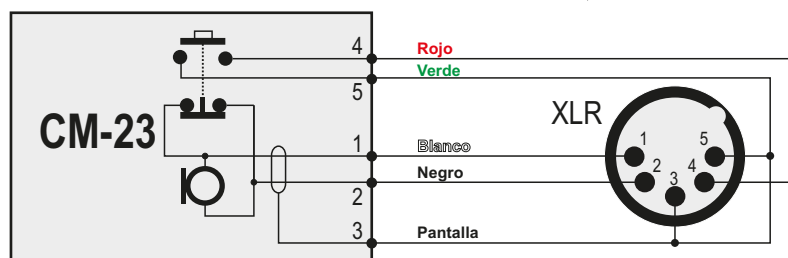
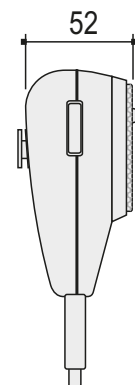


- Micrófono de órdenes con cancelador de ruido para entornos industriales duros y marina.
- Fiable y robusto, resistente a altas temperaturas, así como alto grado de humedad, vibración y antichock.
- Cuerpo resistente a la corrosión.
- Provisto de conector XLR de 5 patillas, se adapta perfectamente a los intercomunicadores UDE ID-500.
- Cable espiral de 2,5 metros de longitud.
- Pulsador hable incorporado.
- **Accesorio suministrado:** Soporte (clip) para fijación mural en acero.
- **Accesorio opcional:** Base para conexión mural (WM-58).

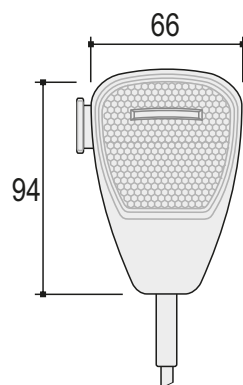

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sensibilidad:	-66 dBV/Pa.
- Banda pasante:	100 a 5000 Hz.
- Impedancia:	200 ohms.
- Temperatura de funcionamiento:	de -40° hasta +75°C.
- Peso:	250 gramos.