


Motor de altavoz a cámara de compresión con transformador de línea

La experiencia de **UDE** en el diseño de altavoces a cámara de compresión, ha hecho posible la realización del Motor **SD-60T** basado en tres aspectos fundamentales: Alta Eficiencia, Inteligibilidad de la palabra y Fiabilidad. Además proporciona una reproducción musical agradable.


El motor **SD-60T** se acopla con las bocinas exponenciales BP-30 y BG-50 en función de la aplicación.

- ✓ **Alto rendimiento.**
- ✓ **Máxima robustez mecánica y eléctrica.**
- ✓ **Sonido penetrante que enfatiza la palabra.**
- ✓ **Aplicación en exteriores e interiores.**
- ✓ **Larga vida de uso.**
- ✓ **Membrana moldeada en resina fenólica reforzada.**
- ✓ **Dispositivo de autoalineación de membrana.**

- Potencia nominal:	60 W. RMS.
- Impedancia:	666 Ω , 333 Ω , 167 Ω .
- Respuesta de frecuencia:	160 a 11000 Hz.
- Sensibilidad (*):	110 dB 1 W./1 m./1,5 KHz.
- Acoplamiento Motor-Bocina:	RW 1 3/8" (18 hilos").
- Color:	Gris antracita y negro.
- Membrana:	MSD-60T.
- Conexión:	Mediante cable (suministrado con 1 m.).
- Rango IP:	IP-54.
- Dimensiones:	$\varnothing$ 118 x 110 mm.
- Peso:	1,80 Kg.

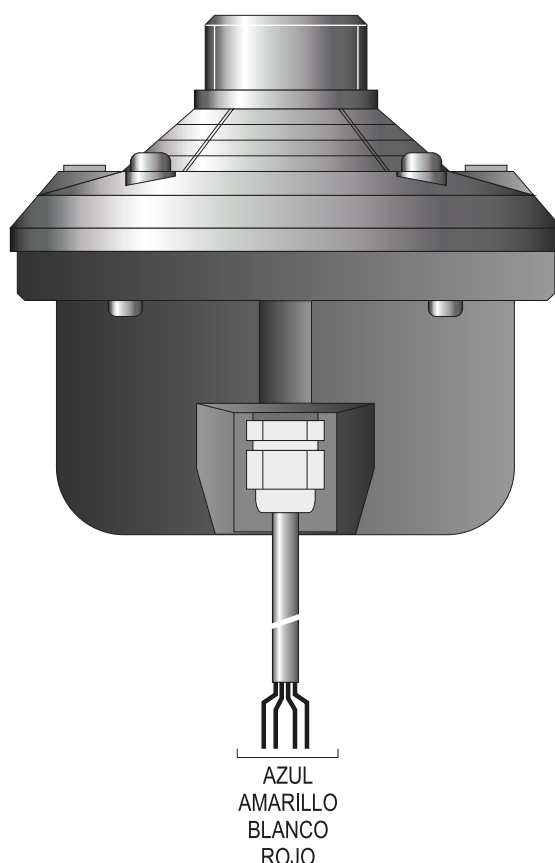

(*): Acoplado a la bocina BG-50

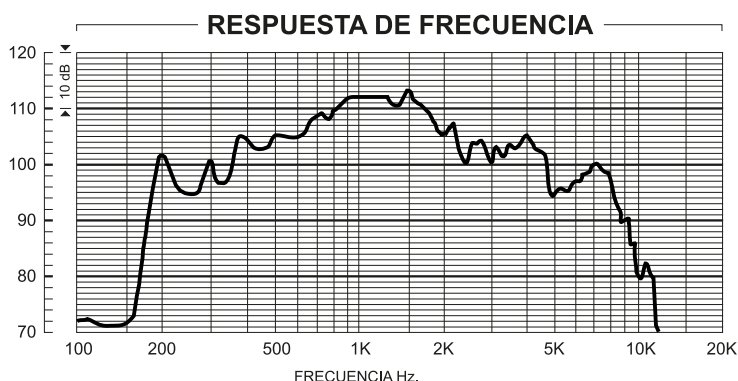

SELECCION DE POTENCIAS

L.100V			
+			-
60W	30W	15W	Común Commun Common
167 Ω	333 Ω	666 Ω	
AZUL BLEU BLUE	AMARILLO JAUNE YELLOW	BLANCO BLANC WHITE	ROJO ROUGE RED