


GRADO DE PROTECCION ENVOLVENTE		
NORMAS	EN 60529	UNE 20-324
CODIGO IP	IP-66	
CERTIFICADO L.G.A.I. nº 98015531		

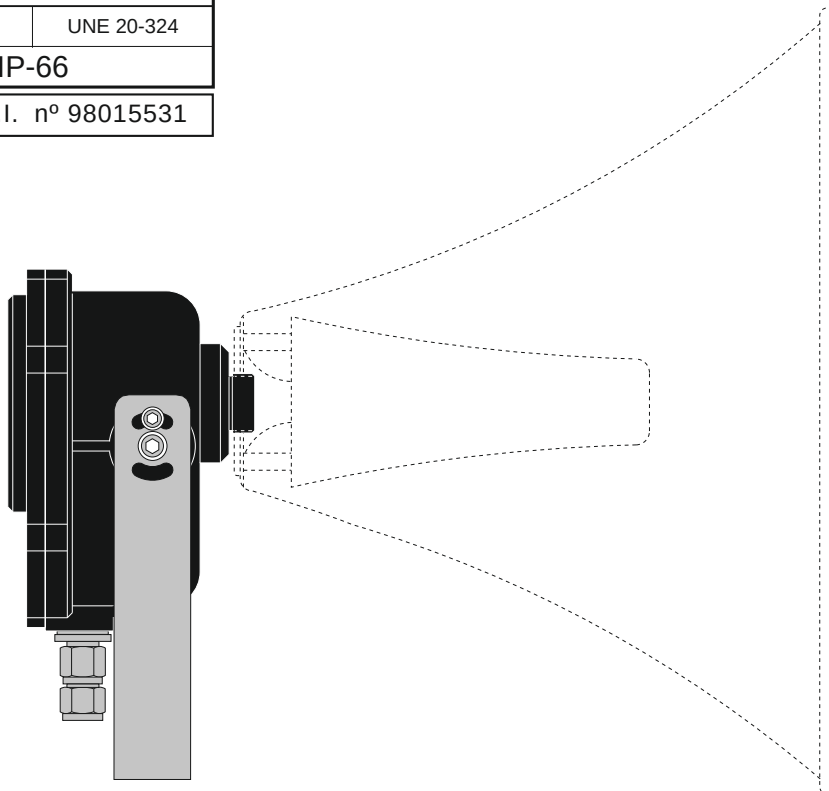


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia nominal:	30 W.	- Impedancia:	16 Ω / Transformador línea 100 V.
- Sensibilidad (*):	107 dB 1 W/1 kHz/1 m.	- Entrada cables:	1 Prensaestopas 3/4" NPT.
- Frecuencia de trabajo:	150 a 10000 Hz.	- Peso:	5.6 Kg.

Selección de potencia (línea 100 V.): 30 / 15 / 7.5 / 3 W.

(*) con bocina BG-50/E

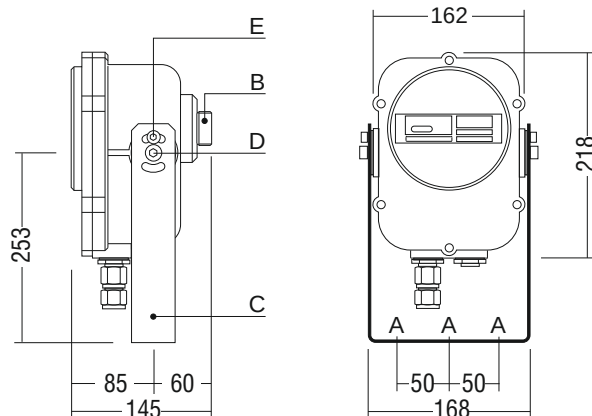

A = 3 TALADROS ANCLAJE
($\varnothing$ 11 mm.)

B = ROSCA ACOPLAMIENTO BOCINA
RW 1" 3/8" (18 hilos)

C = ESCUADRA FIJACION

D = TORNILLO ORIENTACION VERTICAL

E = TORNILLO FIJACION

MATERIAL = FUNDICION DE ALUMINIO

MEDIDAS EN MILIMETROS
TORNILLERIA: ACERO INOX.

DESCRIPCIÓN


El motor estanco SM-30T de 30 W. RMS. incorpora un transformador de adaptación de impedancias para línea de audiofrecuencia de tensión constante de 100 V., también utilizable con línea de 70.7 V. y 50 V. (ver tabla de potencias), asimismo es posible conectarlo en baja impedancia (16 ohms 30 W.). La carcasa envolvente es de aleación de aluminio y la tornillería inoxidable. Se acopla a bocinas exponenciales con entrada de rosca RW 1"3/8" (18 hilos por pulgada).

INSTALACIÓN

Su escuadra de fijación de acero permite orientarlo en todas direcciones y fijarlo permanentemente en posición mediante los tornillos dispuestos a tal efecto. La entrada de cable se realiza mediante prensaestopas de rosca 3/4" NPT. En caso necesario, es posible conectar varios altavoces en paralelo retirando un tapón obturador roscado y montando en su lugar un segundo prensaestopas, simplificando de este modo la instalación.

APLICACIONES

Para instalaciones de megafonía tanto interiores, como exteriores en ambientes industriales y marinos. Certificado: L.G.A.I. nº 98015531 Válido entre otros, para todos los países de la Comunidad Europea.

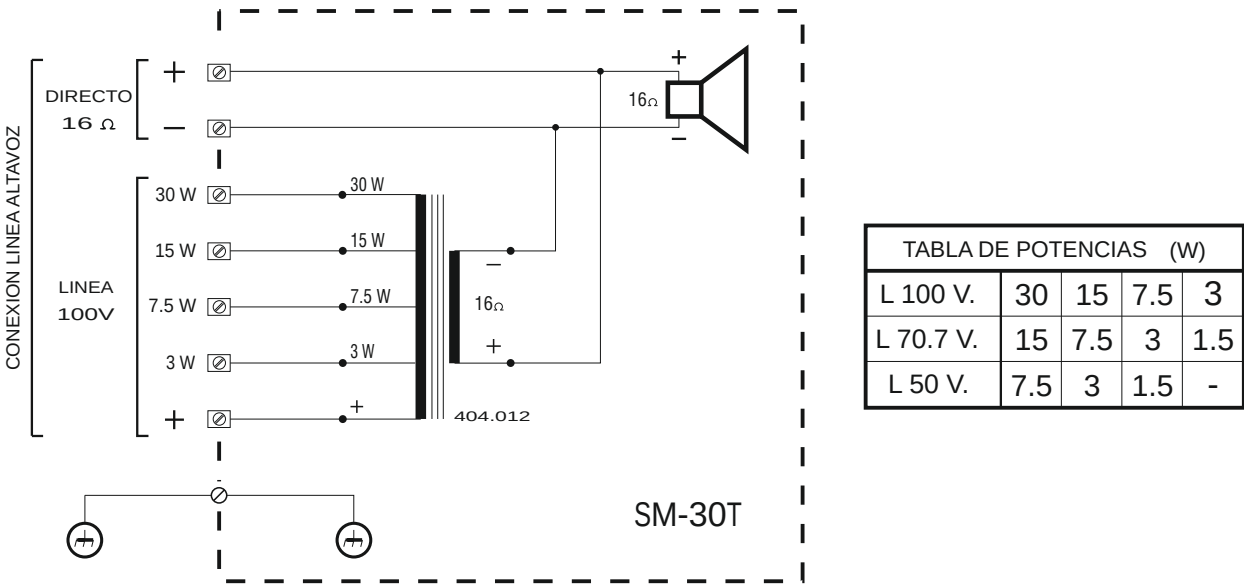

INSTALACIÓN TÍPICA

