



### ATENUADOR PARA ALTAVOCES DE ALTA IMPEDANCIA


Con dispositivo de prioridad de los avisos (3 hilos)

### ATTENUATOR FOR HIGH IMPEDANCE SPEAKERS

with notice priority device (3 wires)

## Características técnicas / Technical characteristics

- Potencia controlada / <i>Controlled power:</i>	<b>5 W.</b>
- Atenuación / <i>Attenuation:</i>	5 saltos de 6 dB y OFF. 5 steps of 6 dB and OFF.

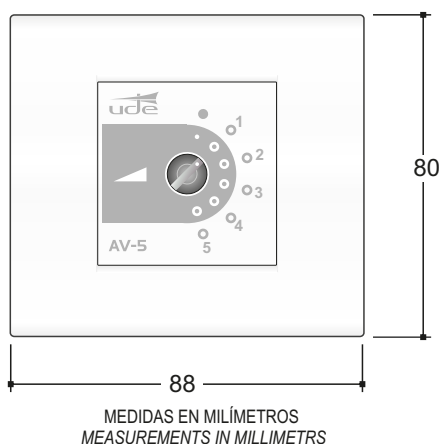


#### ACCESORIOS INCLUIDOS ACCESSORIES SUPPLIED

- Embellecedor para montaje empotrado (color blanco).
- *Trimming for embedded assembly (colour white).*
- Cajetín universal para montaje empotrado.
- *Universal casing for embedded assembly.*

#### ACCESORIOS (opcionales) ACCESSORIES (not supplied)

- Fondo para montaje en superficie. Ref. **UDE 800.055.**
- Cabinet for surface mounting. Ref. **UDE 800.055.**

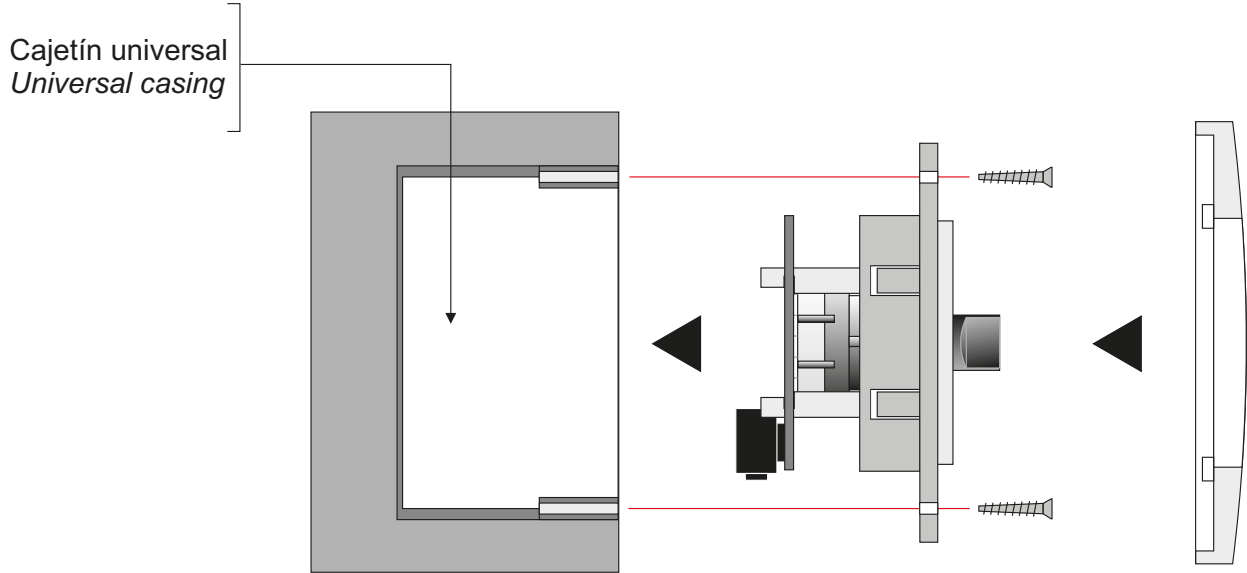

**MONTAJE EMPOTRADO  
FLUSH MOUNTING**

**Conexión / Wiring**

