

AP-840EN

Caja acústica de 2 vías




EN54-24

- Caja acústica con transformador para sistema de avisos.
- Ideal para escuelas, oficinas, hoteles, aeropuertos, etc.
- Cumple con la Norma EN54-24.
- Carcasa de plástico ABS resistente a impactos y rayos UV.
- Protección IP44 contra inclemencias meteorológicas.
- Fusible térmico integrado, cable y cono resistente al fuego.
- Potencias de salida de 40W / 20W / 10W / 5W / + 8 Ohms con selector rotativo.
- Instalación rápida mediante escuadra de fijación de acero inox.



Características técnicas

Modelo	AP-840EN
Descripción	Caja acústica de 2 vías
Potencia	40W/20W/10W/5W+8 Ohm
Entrada línea	100V / 70V
Respuesta de frecuencia	100-20KHz
SPL(@1W/m)	92dB
Altavoz	6.5" woofer y 1.5" tweeter bidireccional
Dimensiones	330×200×200mm
Material	Carcasa de plástico ABS con rejilla metálica
Montaje	Montaje rápido con soporte en U en acero inox
Weight	4.1kg

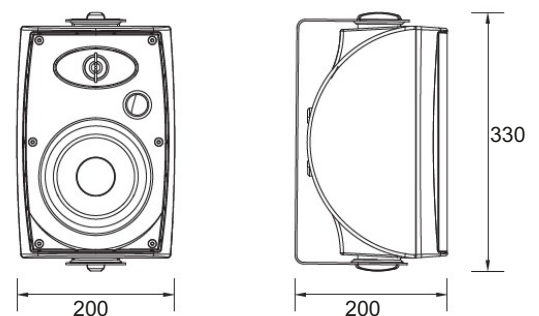

Ref. técnica: WSK-640HEN



EQUIPOS Y SISTEMAS MEGAFONÍA / INTERCOM • PUBLIC ADDRESS SYSTEMS

UNIÓN DESARROLLOS ELECTRÓNICOS

Tel.: +34 934 772 854 / +34 609 914 787 • ude@udeaudio.com • BARCELONA - SPAIN

www.udeaudio.com

rev.1 | 610.573C | 1 / 1