


BG-50/60T

Altavoz exponencial 60W

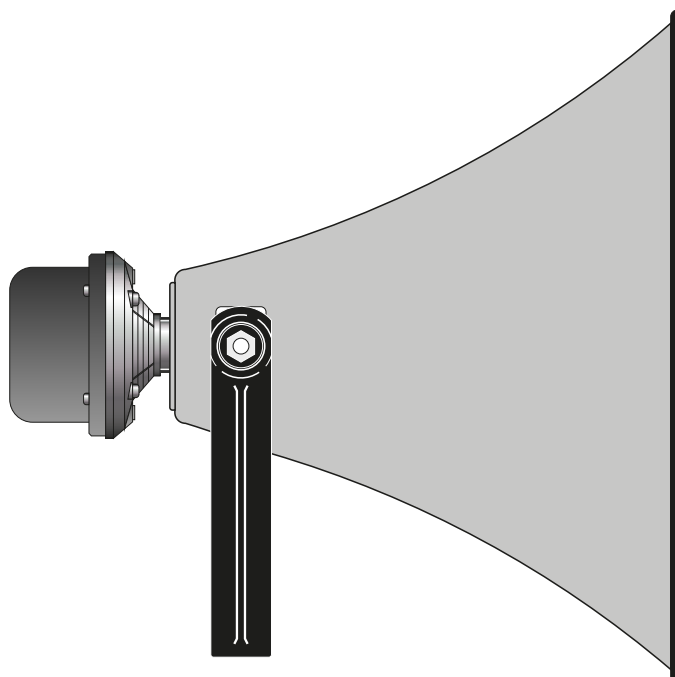


Características técnicas

- Potencia nominal	60 W.
- Sensibilidad	110/118 dB SPL 1 W/60 W.
- Rango de frecuencia	160 - 11000 Hz.
- Impedancia	Transformador línea 100 V.
- Ángulo de apertura	50°.
- Rango IP	IP-54
- Peso	4,4 Kg.
- Selección de potencias (Línea 100 V.)	15/30/60 W.

SELECCIÓN DE POTENCIAS

L.100V			
+			-
60W	30W	15W	Común Common
167 Ω	333 Ω	666 Ω	
AZUL BLUE	AMARILLO YELLOW	BLANCO WHITE	ROJO RED

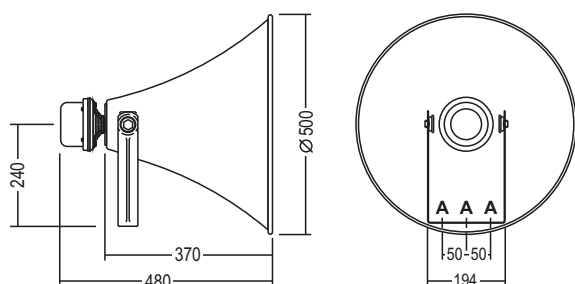

BG-50/60T

Bocina: BG-50

Motor: SD-60T

A = 3 TALADROS ANCLAJE (\varnothing 11 mm.)

TORNILLERÍA: ACERO INOX.

MEDIDAS EN MILÍMETROS



EQUIPOS Y SISTEMAS MEGAFONÍA/INTERCOM • PUBLIC ADDRESS SYSTEMS

UNIÓN DESARROLLOS ELECTRÓNICOS

Tel.: +34 934 772 854 / +34 609 914 787 • ude@udeaudio.com • BARCELONA - SPAIN

www.udeaudio.com

rev.1 | 610.057c | 1 / 1