


BP-30/40T

Bocina exponencial 40W

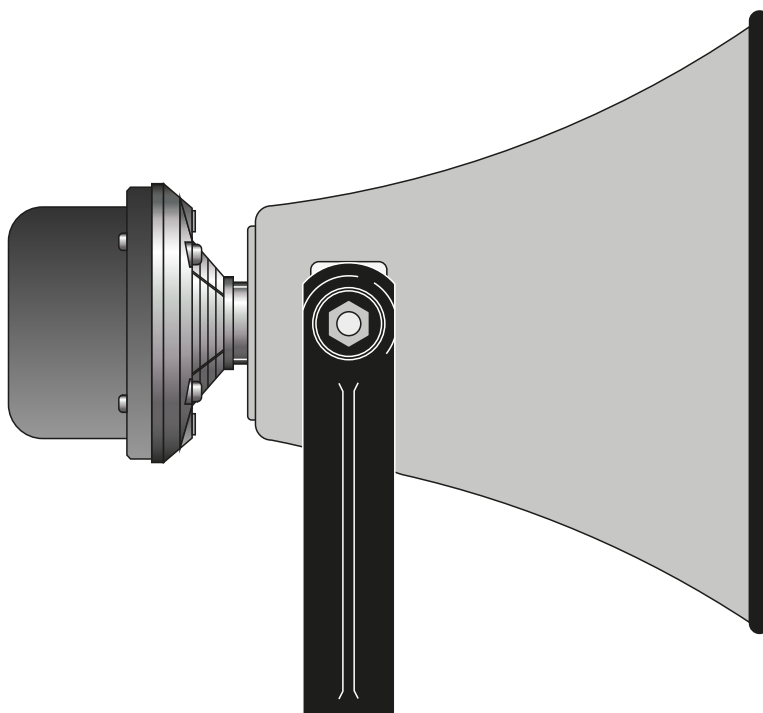


Características técnicas

Potencia nominal:	40 W.
Sensibilidad:	106/125 dB SPL 1 W/40 W.
Banda pasante:	250 - 11000 Hz.
Impedancia:	Transformador 100 V.
Ángulo de apertura:	60°
Peso:	3.3Kg.
Selección de potencias (línea 100V):	40W / 20W / 10W.

SELECCIÓN DE POTENCIAS

L. 100V			
+			-
40W	20W	10W	Común Common
250 Ω	500 Ω	1 K Ω	
AZUL BLUE	AMARILLO YELLOW	BLANCO WHITE	ROJO RED

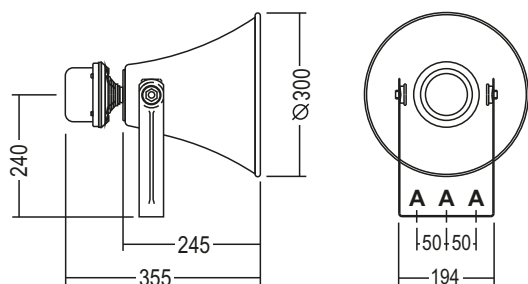

BP-30/40T

Bocina: BP-30
Motor: SD-40T

A = 3 TALADROS ANCLAJE (\varnothing 11 mm.)

TORNILLERÍA: ACERO INOX. MEDIDAS EN MILÍMETROS



EQUIPOS Y SISTEMAS MEGAFONÍA/INTERCOM • PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
UNIÓN DESARROLLOS ELECTRÓNICOS

Tel.: +34 934 772 854 / +34 609 914 787 • ude@udeaudio.com • BARCELONA - SPAIN

www.udeaudio.com

rev.1 | 610.054c | 1 / 1