




MÓDULO LLAMADA BAÑO INDEPENDIENTE INDEPENDENT BATHROOM CALL MODULE

Sistema ASISTENCIAL SRD

SRD Nurse Call System

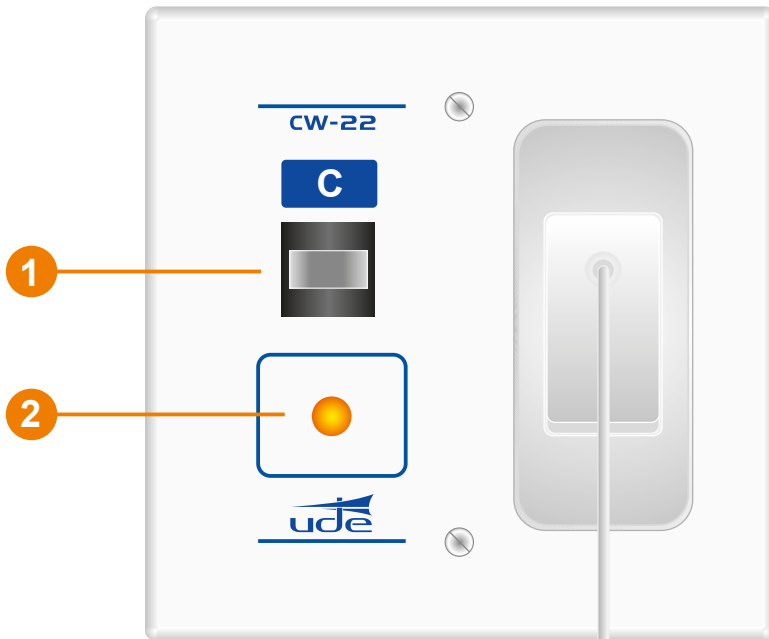

- 1 Pulsador de Cancelación Llamada.
Call cancel button.
- 2 Piloto tranquilización.
Led for reassurance
- 3 Tirador de Llamada
Call Drawer

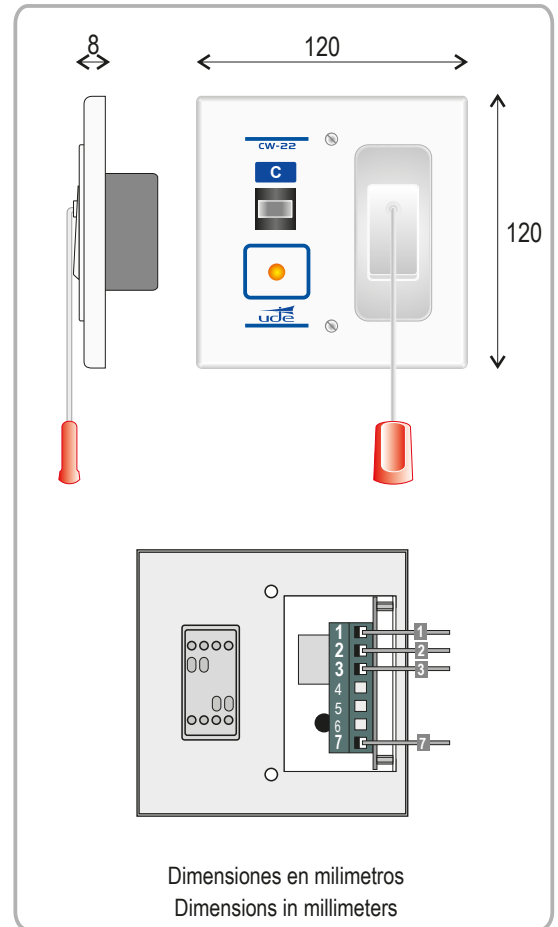

DESCRIPCION

Módulo para su instalación en baños independientes, sin secundario SR-204 asociado.
Con tirador de material aislante de 140 cm., led de tranquilización y pulsador de cancelación.
Este mod. genera una llamada diferenciada de baño con pulsador de **CANCEL** no cancelable desde la central.

Compatible con las centrales del Sistema SRD.

Nota: Consultar para su instalación en los sistemas descatalogados SR y SRP.


DESCRIPTION

Module for its installation in independents bathrooms, without room substation SR-204 associated.
Incorporate call button with handle of 1.4 meters cordon and reassurance led.
This module provides a differentiated call from bathroom with a **CANCEL** push-button.
This call cannot be cancelled from the central unit.

Compatible with the central stations of the SRD System.

Note: Refer to UDE for the installation into the discontinued systems SR and SRP


ACCESORIOS MONTAJE (OPCIONALES) MOUNTING ACCESSORIES (OPTIONAL)



FONDO EMPOTRADO
TABIQUE MACIZO

CW-91

EMBEDDING BOX
SOLID WALL




CAJA
SUPERFICIE

CW-81

EMBEDDING
SURFACE BOX

**CONEXIONADO MODULO LLAMADA BAÑO INDEPENDIENTE CW-22
CW-22 INDEPENDENT BATHROOM CALL MODULE WIRING DIAGRAM**

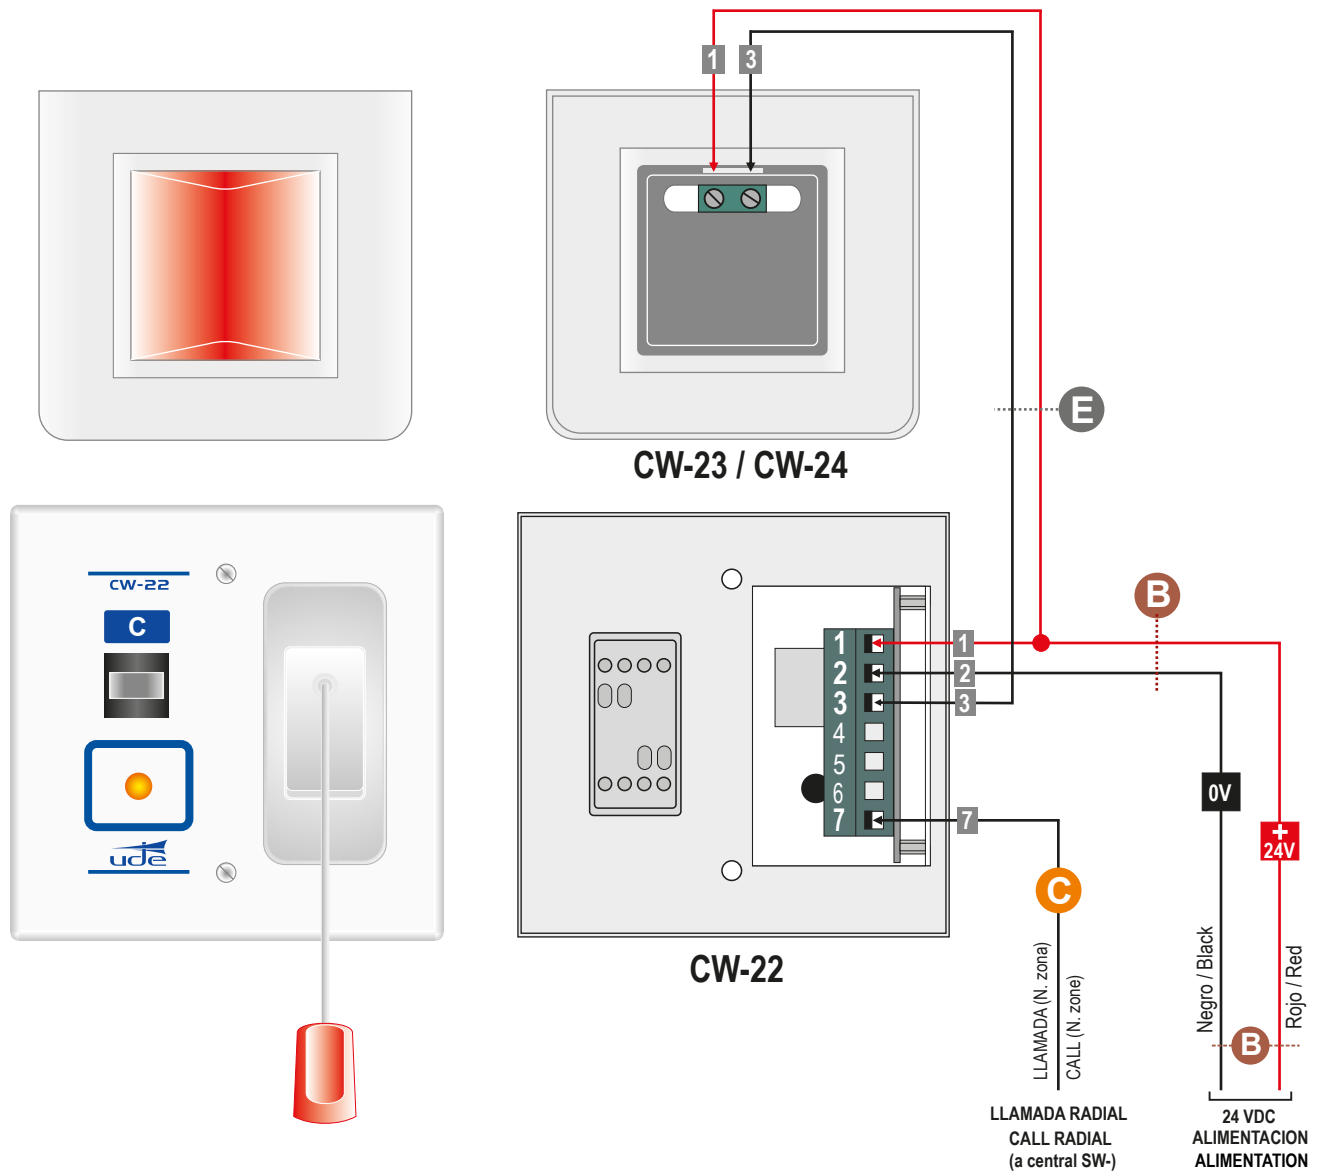

TIPOS DE CABLES	
B	ALIMENTACIÓN 2 cables de 1,50 mm ² sección mín.
C	LLAMADA 1 cable de 0,25 mm ² sección mín.
E	2 cables de 0,50 mm ² sección mín.

TYPES OF CABLES	
B	ALIMENTATION 2 wires of 1,50 mm ² section min.
C	CALL 1 wire of 0,25 mm ² section min.
E	2 wires of 0,50 mm ² section min.

